


contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397

Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS


Mola para ESTAMPO AMARELO

CARGAS EXTRA PESADAS | 9-DDLOLO-36

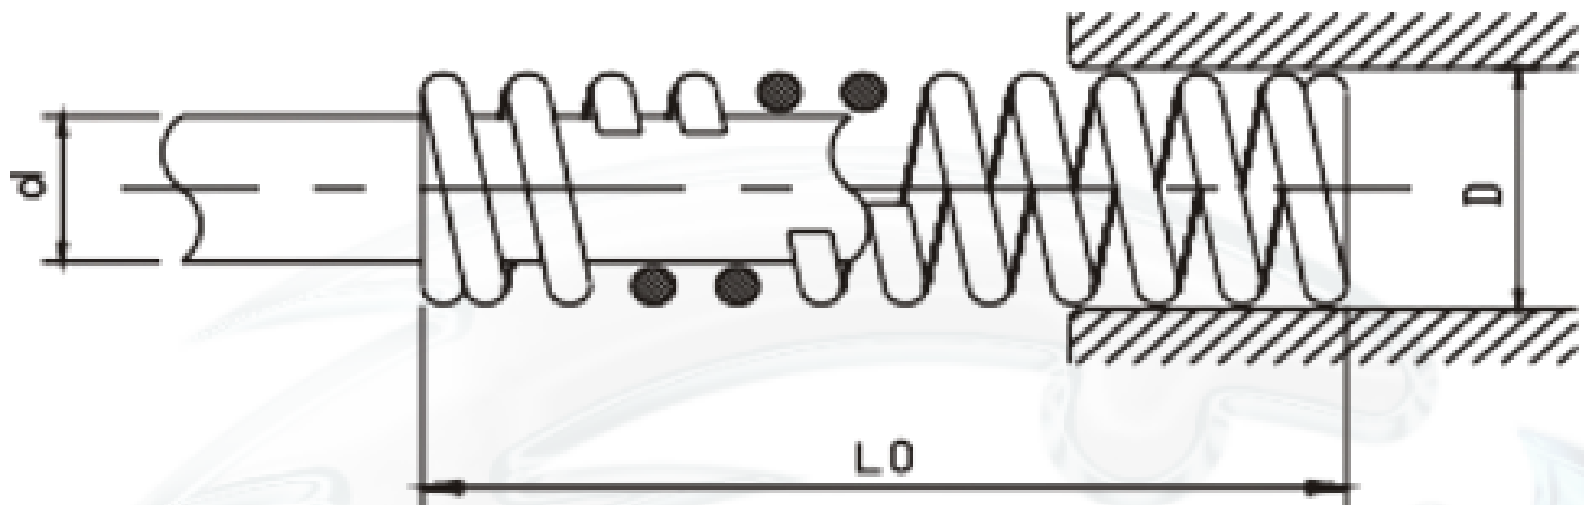

MOLA PARA ESTAMPO AMARELO | CARGA EXTRA PESADAS


Diâmetros de 10 a 50 mm arame de secção retangular								
Ø do furo mm	Ø do pino mm	Comp. livre mm	Número de catálogo	Constante elástica daN para comprimir 1 mm	Tabela de cargas			
					Curso máximo de trabalho (25% de L0)		Compressão total	
D	d	L0			Carga daN	Curso mm	Carga daN	Curso mm
10	5	25	9-0604-36	3,27	20,3	6,2	29,5	8,7
		32	9-0605-36	2,5	20	8	27	10,5
		38	9-0606-36	2,12	20,1	9,5	27	13,2
		44	9-0607-36	1,77	19,5	11,0	27	15,0
		51	9-0608-36	1,53	19,9	13	26,5	17
		64	9-0610-36	1,22	19,5	16	26,5	21,5
		76	9-0612-36	1,01	19,2	19	26,5	26,5
		305	9-0648-36	0,25	19	76	26	106
12,5	6,3	25	9-0804-36	5,87	36,4	6,2	53	9
		32	9-0805-36	4,43	35,4	8	48	10,8
		38	9-0806-36	3,63	34,5	9,5	47	13
		44	9-0807-36	3,06	33,7	11,0	47	16
		51	9-0808-36	2,71	35,2	13	47	18
		64	9-0810-36	2,17	34,7	16	47	22
		76	9-0812-36	1,77	33,6	19	47	27
		89	9-0814-36	1,51	33	22	50	33
		305	9-0848-36	0,42	31,9	76	47	112
16	8	25	9-1004-36	12,6	78	6,2	113	9
		32	9-1005-36	9,3	74	8	103	10,8
		38	9-1006-36	7,5	71	9,5	98	13
		44	9-1007-36	6,3	69	11	96	15
		51	9-1008-36	5,5	72	13	96	18
		64	9-1010-36	4,3	69	16	95	22
		76	9-1012-36	3,52	67	19	94	26,5
		89	9-1014-36	3	66	22	94	31,5
		102	9-1016-36	2,61	68	26	94	36,5
		305	9-1048-36	0,85	65	76	94	110
20	10	25	9-1204-36	32,2	202	6,2	248	7,7
		32	9-1205-36	24,2	194	8	237	9,8
		38	9-1206-36	19,5	185	9,5	234	12
		44	9-1207-36	16,3	179	11	228	14
		51	9-1208-36	14	182	13	225	16
		64	9-1210-36	10,9	174	16	225	21
		76	9-1212-36	9,0	171	19	225	25
		89	9-1214-36	7,6	167	22	225	30
		102	9-1216-36	6,6	172	26	225	34
		115	9-1218-36	5,8	168	29	220	38
		127	9-1220-36	5,2	166	32	220	43
		140	9-1222-36	4,7	165	35	221	47
		152	9-1224-36	4,3	163	38	220	51
		305	9-1248-36	2,12	161	76	220	105

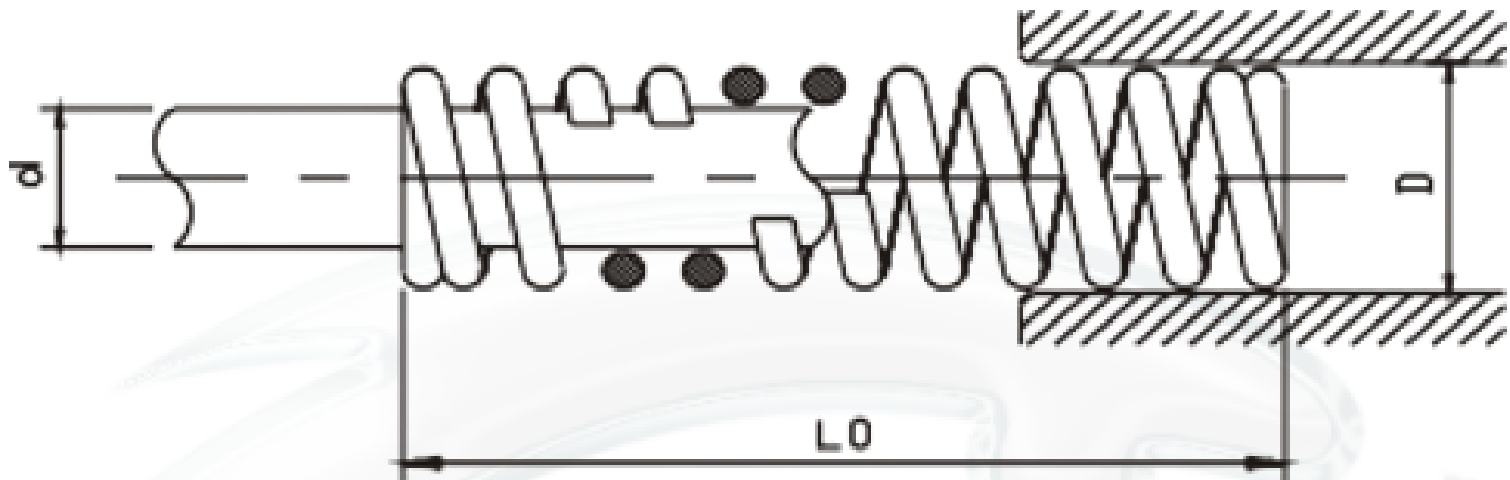

MOLA PARA ESTAMPO AMARELO | CARGA EXTRA PESADAS

Diâmetros de 10 a 50 mm arame de secção retangular								
Ø do furo mm	Ø do pino mm	Comp. livre mm	Número de catálogo	Constante elástica daN para comprimir 1 mm	Tabela de cargas			
					Curso máximo de trabalho (25% de L0)		Compressão total	
D	d	L0			Carga daN	Curso mm	Carga daN	Curso mm
25	12,5	32	9-1605-36	35,4	283	8	354	10
		38	9-1606-36	28	266	9,5	336	12
		44	9-1607-36	23,2	255	11	325	14
		51	9-1608-36	19,8	257	13	317	16
		64	9-1610-36	15,4	246	16	316	21
		76	9-1612-36	12,5	238	19	313	25
		89	9-1614-36	10,5	231	22	310	29
		102	9-1616-36	9,1	237	26	310	34
		115	9-1618-36	8,1	235	29	310	39
		127	9-1620-36	7,2	230	32	310	43
		140	9-1622-36	6,6	231	35	317	48
		152	9-1624-36	6	228	38	310	53
		178	9-1628-36	5,1	224	44	310	62
		203	9-1632-36	4,5	230	51	310	70
		305	9-1648-36	2,96	225	76	310	108
32	16	38	9-2006-36	48,9	465	9,5	558	11
		44	9-2007-36	40,5	446	11	547	13
		51	9-2008-36	34,6	450	13	535	15
		64	9-2010-36	26,7	427	16	535	20
		76	9-2012-36	21,6	410	19	525	24
		89	9-2014-36	18,2	400	22	525	29
		102	9-2016-36	15,6	406	26	520	33
		115	9-2018-36	13,6	394	29	500	36
		127	9-2020-36	12,2	390	32	500	41
		140	9-2022-36	11,2	392	35	526	47
		152	9-2024-36	10,1	384	38	500	50
		178	9-2028-36	8,6	378	44	500	59
		203	9-2032-36	7,5	383	51	500	68
		254	9-2040-36	6	384	64	500	85
		305	9-2048-36	5	380	76	500	103
40	20	51	9-2408-36	56	714	13	840	15
		64	9-2410-36	42,2	675	16	820	19
		76	9-2412-36	34,3	652	19	815	24
		89	9-2414-36	28,2	620	22	800	28
		102	9-2416-36	24,4	634	26	800	33
		115	9-2418-36	21,4	621	29	792	37
		127	9-2420-36	19	608	32	780	41
		140	9-2422-36	17,1	599	35	787	46
		152	9-2424-36	15,6	593	38	780	50
		178	9-2428-36	13,2	581	44	765	58
		203	9-2432-36	11,4	581	51	765	67
		254	9-2440-36	9,1	582	64	765	85
		305	9-2448-36	7,5	570	76	760	102
50	25	64	9-3210-36	72,4	1.158	16	1.376	19
		76	9-3212-36	57,3	1.089	19	1.318	23
		89	9-3214-36	47,4	1.043	22	1.280	27
		102	9-3216-36	40,4	1.050	26	1.252	31
		115	9-3218-36	35,3	1.024	29	1.235	35
		127	9-3220-36	31,2	998	32	1.217	39
		140	9-3222-36	28,2	987	35	1.241	44
		152	9-3224-36	25,5	969	38	1.200	47
		178	9-3228-36	21,5	946	44	1.200	56
		203	9-3232-36	18,6	949	51	1.190	64
		254	9-3240-36	14,6	934	64	1.170	80
		305	9-3248-36	12,1	920	76	1.170	97

Mais Informações

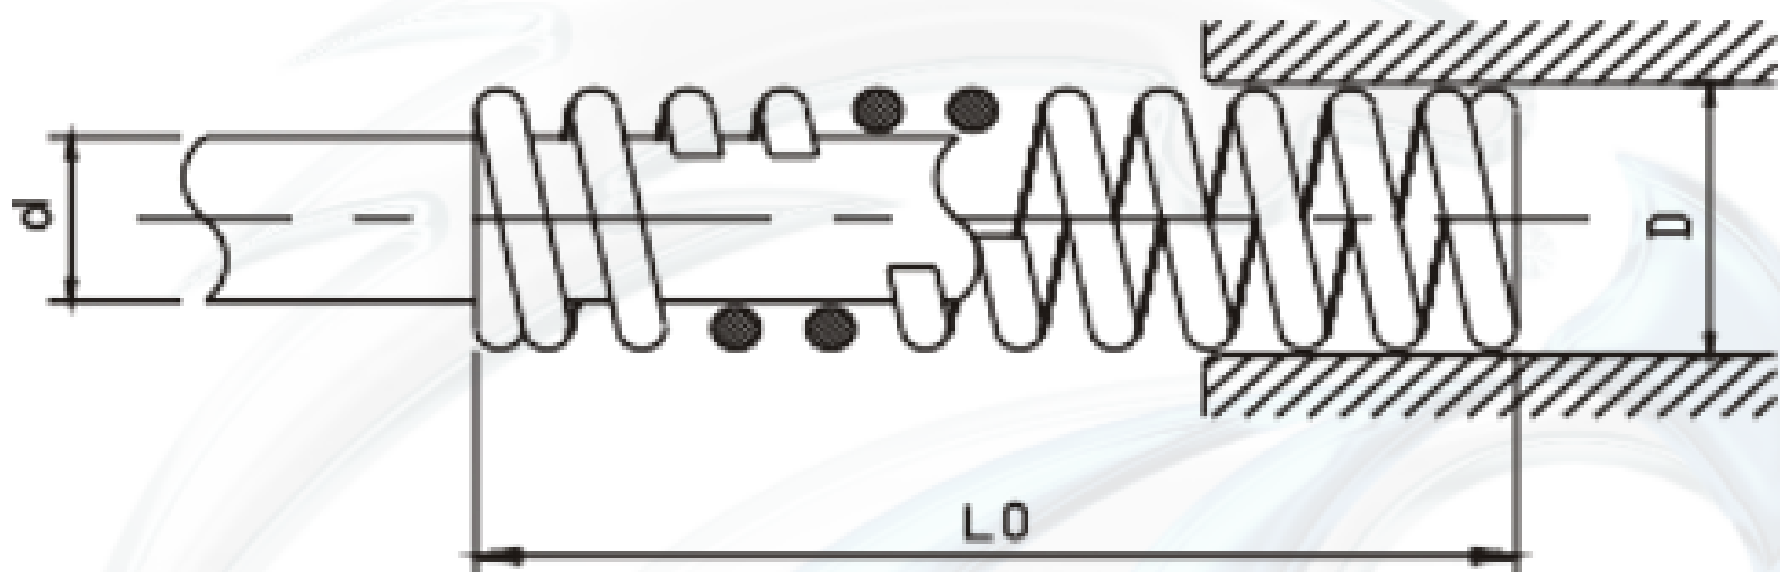

MATERIAL	Cromo Silício
DEFLEXÃO MÁXIMA	25%
APLICAÇÃO	Destinada a estampos de chapas de altíssima espessura, ferramentas de forjamento a frio e moldes de compressão.
TOLERÂNCIA COMPRIMENTO	+/- 1% L°
TOLERÂNCIA RIGIDEZ	+/- 10%
AVISOS	Não exceder uma temperatura de trabalho de 250°C. Até 120°C. Uma perda média de 1% para cada 40°C deve ser considerada.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.