

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397


Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Mola para ESTAMPO VERMELHO


CARGAS PESADAS | 9-DDLOLO-26



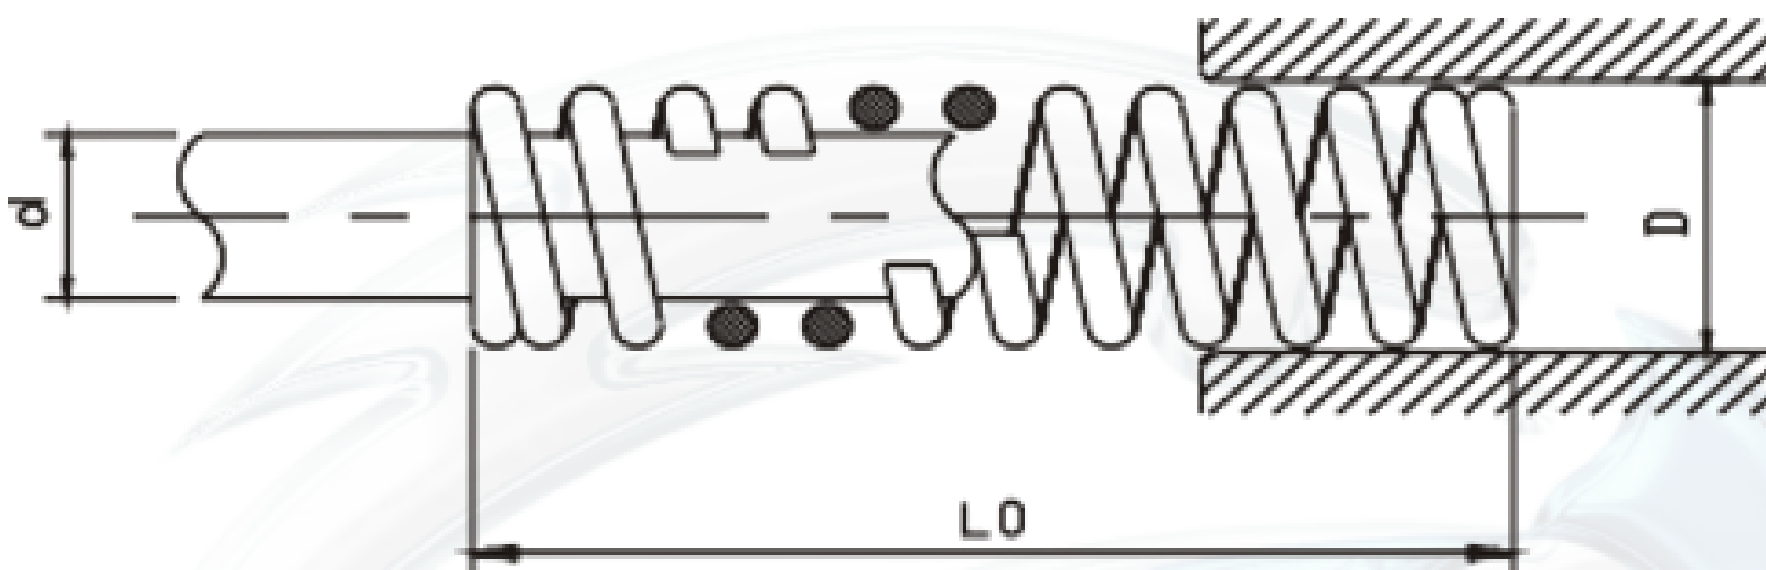


MOLA PARA ESTAMPO VERMELHA | CARGA PESADA

Diâmetros de 10 a 16 mm arame de secção redonda								
Ø do furo mm	Ø do pino mm	Comp. livre mm	Número de catálogo	Constante elástica daN para comprimir 1 mm	Tabela de cargas			
					Curso máximo de trabalho (30% de L0)		Compressão total	
D	d	L0			Carga daN	Curso mm	Carga daN	Curso mm
10	5	25	9-0604-26	2,13	16	7,5	19	8,9
		32	9-0605-26	1,64	15,5	9,6	19	11,7
		38	9-0606-26	1,33	14,5	11	18,5	14
		44	9-0607-26	1,13	14,5	13	18,5	17
		51	9-0608-26	0,98	14,5	15	18,5	19
		64	9-0610-26	0,78	14,5	19	18,5	25
		76	9-0612-26	0,63	14,5	23	18	29
		305	9-0648-26	0,15	13,5	91	18	120
12,5	6,3	25	9-0804-26	3,9	29	7,5	34	8,7
		32	9-0805-26	3	29	9,6	33	11
		38	9-0806-26	2,42	27	11	32	13,5
		44	9-0807-26	2,01	26	13	32	16
		51	9-0808-26	1,77	27	15	32	19
		64	9-0810-26	1,38	26	19	32	24
		76	9-0812-26	1,14	26	23	32	29
		89	9-0814-26	0,96	25,9	27	32	33
		305	9-0848-26	0,27	24,5	91	32	120
16	8	25	9-1004-26	8,7	65	7,5	76	8,7
		32	9-1005-26	6,4	61	9,6	70	11
		38	9-1006-26	5,2	57	11	70	13,7
		44	9-1007-26	4,2	55	13	66	15,7
		51	9-1008-26	3,6	55	15	66	18,5
		64	9-1010-26	2,84	54	19	66	23,5
		76	9-1012-26	2,33	54	23	66	29
		89	9-1014-26	1,98	53	27	66	34,5
		102	9-1016-26	1,72	53	31	66	40
		305	9-1048-26	0,54	49	91	66	122

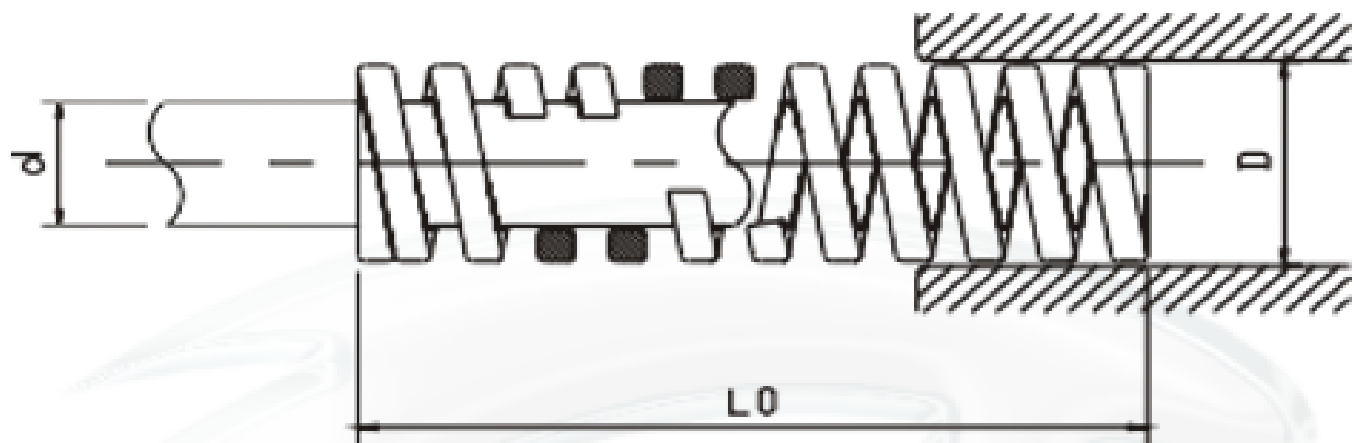

MOLA PARA ESTAMPO VERMELHA | CARGA PESADA


Diâmetros de 20 a 50 mm arame de secção retangular								
Ø do furo mm	Ø do pino mm	Comp. livre mm	Número de catálogo	Constante elástica daN para comprimir 1 mm	Tabela de cargas			
					Curso máximo de trabalho (30% de L0)		Compressão total	
D	d	L0			Carga daN	Curso mm	Carga daN	Curso mm
20	10	25	9-1204-26	23,1	173	7,5	194	8,4
		32	9-1205-26	17,4	167	9,6	183	10,5
		38	9-1206-26	13,9	153	11	174	12,5
		44	9-1207-26	11,4	148	13	165	14,5
		51	9-1208-26	9,8	147	15	162	16,5
		64	9-1210-26	7,7	146	19	162	21
		76	9-1212-26	6,3	145	23	162	26
		89	9-1214-26	5,4	145	27	162	30
		102	9-1216-26	4,7	145	31	162	35
		115	9-1218-26	4,1	144	35	162	40
		127	9-1220-26	3,7	141	38	162	44
		140	9-1222-26	3,4	143	42	167	49
		152	9-1224-26	3,08	141	46	162	53
		305	9-1248-26	1,5	137	91	162	108
25	12,5	32	9-1605-26	27,6	265	9,6	290	10,5
		38	9-1606-26	22	242	11	286	13
		44	9-1607-26	18,4	239	13	285	15,5
		51	9-1608-26	15,7	236	15	283	18
		64	9-1610-26	12,2	232	19	275	22,5
		76	9-1612-26	10	230	23	275	27,5
		89	9-1614-26	8,4	227	27	275	32,5
		102	9-1616-26	7,4	229	31	275	37,5
		115	9-1618-26	6,5	228	35	275	42,7
		127	9-1620-26	5,8	220	38	273	47
		140	9-1622-26	5,2	218	42	270	52
		152	9-1624-26	4,8	221	46	273	57,5
		178	9-1628-26	4,1	217	53	273	68
		203	9-1632-26	3,59	219	61	273	77
		305	9-1648-26	2,42	220	91	273	115
32	16	38	9-2006-26	37,6	414	11	451	12
		44	9-2007-26	31	403	13	440	14
		51	9-2008-26	26,3	394	15	435	16,5
		64	9-2010-26	20,5	389	19	435	21,5
		76	9-2012-26	16,6	382	23	430	26
		89	9-2014-26	13,9	375	27	425	30,5
		102	9-2016-26	12,1	375	31	425	35,5
		115	9-2018-26	10,6	371	35	425	40,5
		127	9-2020-26	9,6	365	38	425	45
		140	9-2022-26	8,6	361	42	430	50
		152	9-2024-26	7,9	363	46	425	54
		178	9-2028-26	6,7	355	53	420	63
		203	9-2032-26	5,8	354	61	420	72
		254	9-2040-26	4,6	350	76	420	92
		305	9-2048-26	3,8	346	91	420	110

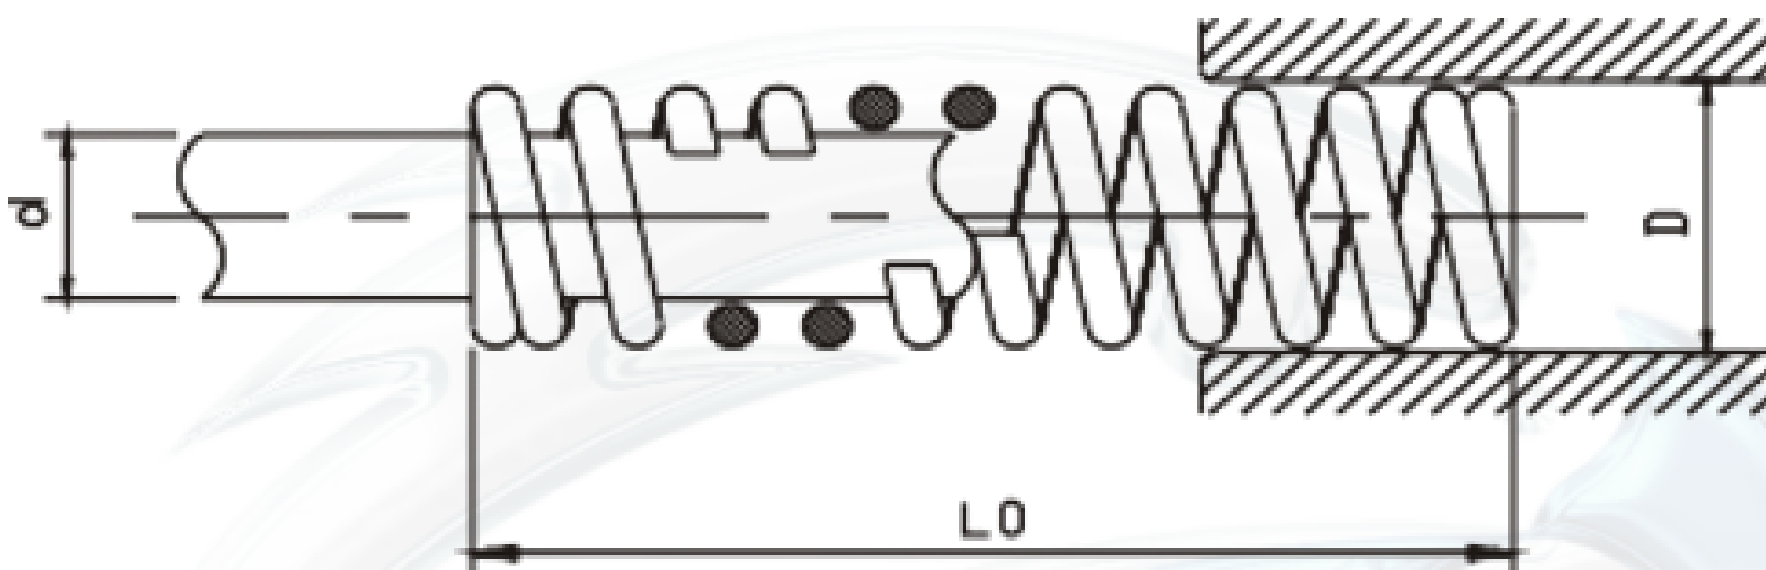

MOLA PARA ESTAMPO VERMELHA | CARGA PESADA

Diâmetros de 20 a 50 mm arame de secção retangular								
Ø do furo mm	Ø do pino mm	Comp. livre mm	Número de catálogo	Constante elástica daN para comprimir 1 mm	Tabela de cargas			
					Curso máximo de trabalho (30% de L0)		Compressão total	
					Carga daN	Curso mm	Carga daN	Curso mm
40	20	51	9-2408-26	34,9	524	15	593	17
		64	9-2410-26	26,6	505	19	585	22
		76	9-2412-26	21,5	495	23	580	27
		89	9-2414-26	18	486	27	575	32
		102	9-2416-26	15,7	487	31	575	37
		115	9-2418-26	13,8	483	35	575	42
		127	9-2420-26	12,4	471	38	575	47
		140	9-2422-26	11,3	475	42	588	52
		152	9-2424-26	10,2	469	46	575	57,5
		178	9-2428-26	8,7	461	53	575	67
		203	9-2432-26	7,6	464	61	575	76
		254	9-2440-26	6	456	76	575	97
		305	9-2448-26	5	455	91	575	116
50	25	64	9-3210-26	42,3	804	19	910	21,5
		76	9-3212-26	33,8	777	23	879	26
		89	9-3214-26	28,1	759	27	860	30,5
		102	9-3216-26	24,5	760	31	860	35
		115	9-3218-26	21,5	753	35	860	40
		127	9-3220-26	18,9	718	38	850	45
		140	9-3222-26	16,9	710	42	845	50
		152	9-3224-26	15,4	708	46	830	54
		178	9-3228-26	13,2	700	53	830	64
		203	9-3232-26	11,5	701	61	830	72,5
		254	9-3240-26	9	684	76	825	92
		305	9-3248-26	7,5	683	91	825	112

Mais Informações

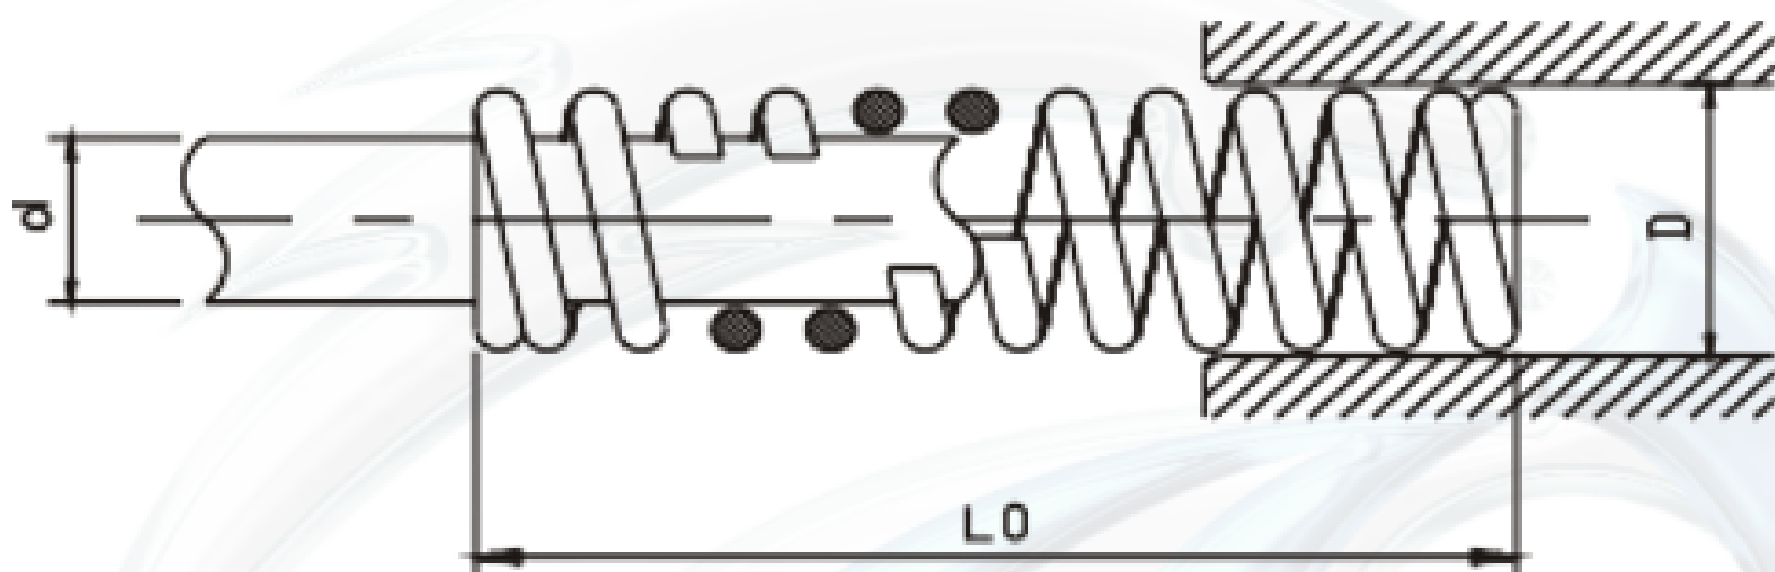

MATERIAL	Cromo Silício
DEFLEXÃO MÁXIMA	30%
APLICAÇÃO	Destinada a estampos de chapas de altíssima espessura, ferramentas de forjamento a frio e moldes de compressão.
TOLERÂNCIA COMPRIMENTO	+/- 1% L°
TOLERÂNCIA RIGIDEZ	+/- 10%
AVISOS	Não exceder uma temperatura de trabalho de 250°C. Até 120°C. Uma perda média de 1% para cada 40°C deve ser considerada.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.