

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11) 97749-7397

Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Parafuso Corpo RETIFICADO (PCR)

ISO 7379 | DIN 9841



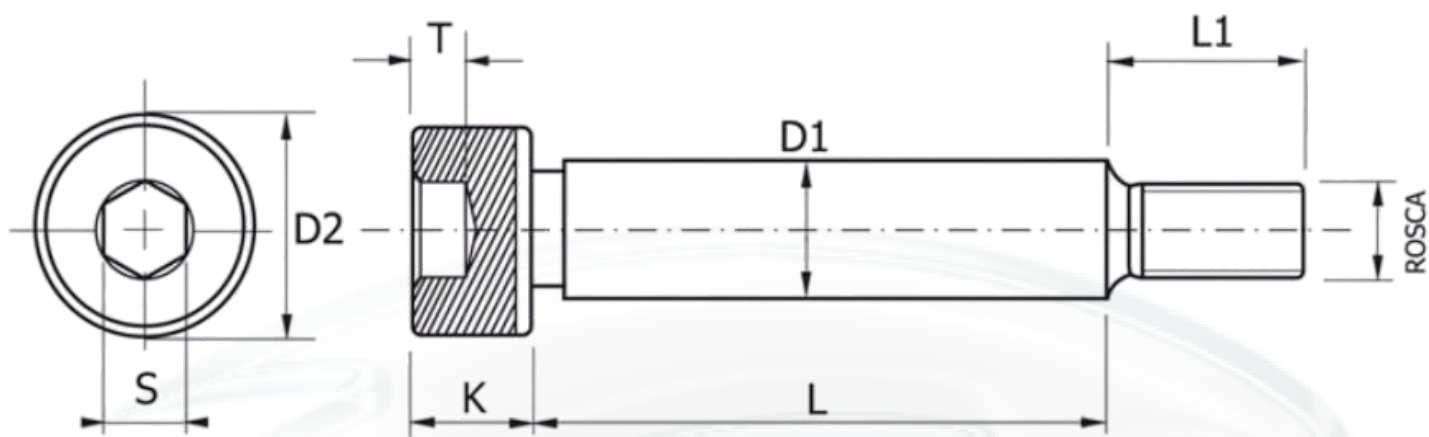


TABELA EM MILÍMETROS

	Nominal	6	8	10	12	16	20	25
D1	Mín	5,951	7,951	9,951	11,941	15,941	19,928	24,928
	Máx	5,987	7,987	9,987	11,984	15,984	19,98	24,98
D2	Mín	9,78	12,73	15,73	17,73	23,67	29,67	35,61
	Máx	10	13	16	18	24	30	36
ROSCA		M5x0,80	M6x1,00	M8x1,25	M10x1,50	M12x1,75	M16x2,00	M20x2,50
K	Mín	4,32	5,32	6,78	7,78	10,73	13,73	15,73
	Máx	4,5	5,5	7	8	11	14	16
L 1	Mín	9,25	10,75	12,75	15,6	17,6	21,6	26,6
	Máx	9,75	11,25	13,25	16,4	18,4	22,4	27,4
S T	Min	3,02	4,02	5,02	6,02	8,02	10,02	12,03
	Máx	3,08	4,09	5,09	6,09	8,11	10,11	12,14
	Mín	2,4	3,3	4,2	4,9	6,6	8,8	10
L ± 0,25		MEDIDAS COMERCIAIS						
L ± 0,03								
10		B6010						
12		B6012	B8012					
16		B6016	B8016	B10016				
20		B6020	B8020	B10020	B12020			
25		B6025	B8025	B10025	B12025	B16025		
30		B6030	B8030	B10030	B12030	B16030	B20030	
35		B6035	B8035	B10035	B12035	B16035	B20035	
40		B6040	B8040	B10040	B12040	B16040	B20040	
45		B6045	B8045	B10045	B12045	B16045	B20045	
50		B6050	B8050	B10050	B12050	B16050	B20050	B25050
55		B6055	B8055	B10055	B12055	B16055	B20055	B25055
60		B6060	B8060	B10060	B12060	B16060	B20060	B25060
65		B6065	B8065	B10065	B12065	B16065	B20065	B25065
70		B6070	B8070	B10070	B12070	B16070	B20070	B25070
80			B8080	B10080	B12080	B16080	B20080	B25080
90				B10090	B12090	B16090	B20090	B25090
100					B12100	B16100	B20100	B25100
120						B16120	B20120	B25120


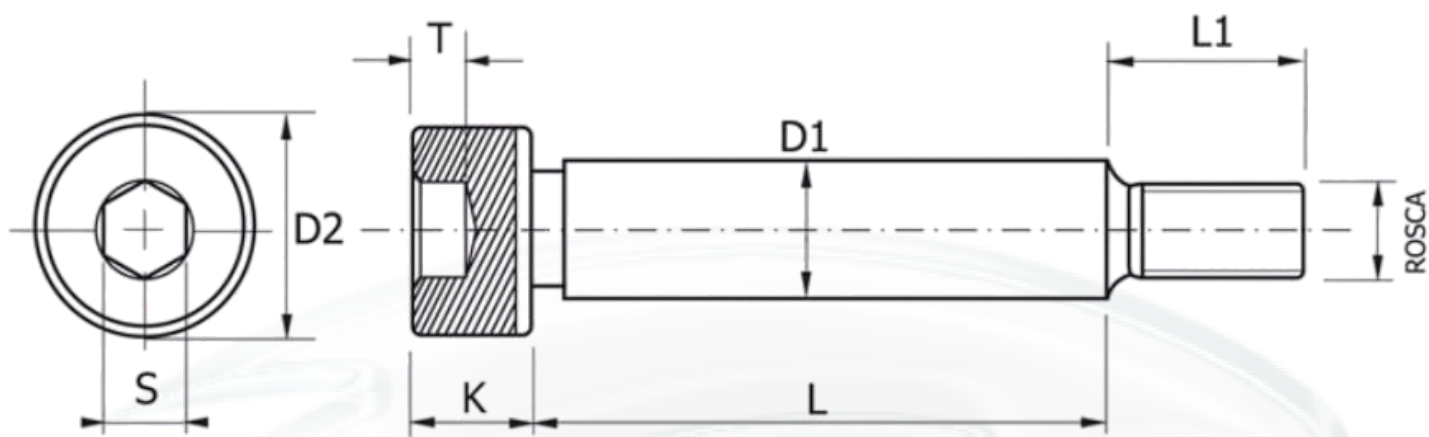


TABELA EM POLEGADAS

	Nominal	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
D1	Mín	6,25	7,84	9,42	12,6	15,77	18,95
	Máx	6,3	7,88	9,47	12,65	15,82	19
D2	Mín	9,07	10,64	13,79	18,52	21,67	24,82
	Máx	9,53	11,12	14,27	19,05	22,22	25,4
ROSCA		10-24	1/4"-20	5/16"-18	3/8"-16	1/2"-13	5/8"-11
K	Mín	4,49	5,31	6,1	7,67	9,27	12,45
	Máx	4,76	5,56	6,35	7,94	9,53	12,7
L 1	Mín	9,03	10,62	12,2	15,37	18,55	21,72
	Máx	9,53	11,12	12,7	15,87	19,05	22,22
S	Nominal	3,18	3,97	4,76	6,35	7,94	9,53
T	Mín	2,39	2,97	3,58	4,77	5,94	7,14
L ± 0,10		MEDIDAS COMERCIAIS					
3/8"		B6510					
1/2"		B6512	B7512				
5/8"		B6516	B7516	B9516			
3/4"		B6520	B7520	B9520	B12520		
1"		B6525	B7525	B9525	B12525	B15525	B19525
1.1/4"		B6530	B7530	B9530	B12530	B15530	B19530
1.1/2"		B6540	B7540	B9540	B12540	B15540	B19540
1.3/4"		B6545	B7545	B9545	B12545	B15545	B19545
2"		B6550	B7550	B9550	B12550	B15550	B19550
2.1/4"		B6560	B7560	B9560	B12560	B15560	B19560
2.1/2"		B6570	B7570	B9570	B12570	B15570	B19570
3"			B7580	B9580	B12580	B15580	B19580
3.1/4"				B9585	B12585	B15585	B19585
3.1/2"				B9590	B12590	B15590	B19590
4"					B12500	B15500	B19500

Mais Informações

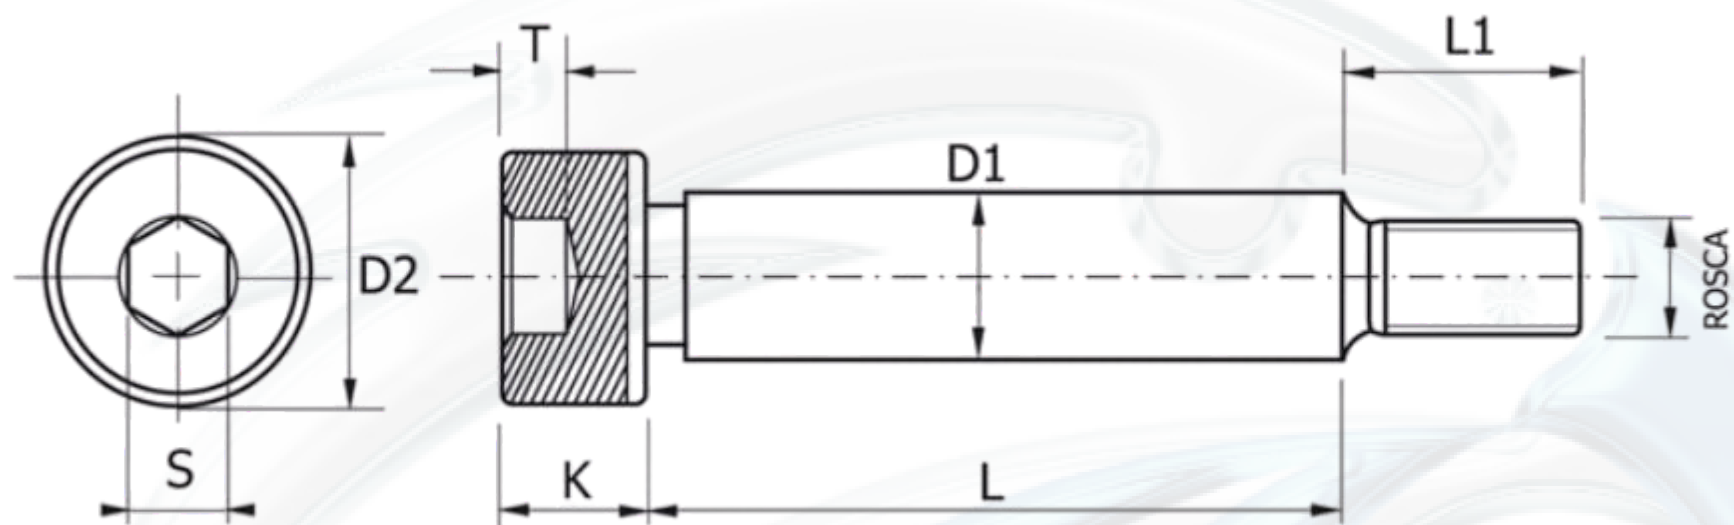

MATERIAL	Aço SAE 4140
CLASSE DE RESISTÊNCIA DO MATERIAL	12,9
DUREZA	40 ± 2 HRC
DIMENSÕES	Conforme norma DIN 9841 / ISO 7379

- **Encaixe preciso** para resistir ao máximo torque de fixação.
- **Cabeça recartilhada** para facilitar o manuseio e montagem.
- **Rebaixo** para permitir montagem sem chanfro ou qualquer outra preparação do furo.
- **Concentridade controlada** entre corpo e cabeça para montagem mais precisa.
- **Diâmetro retificado** dentro de uma tolerância de -.001 in. (para polegada) e h8 (para métrico).
- **Concentridade controlada** entre corpo e rosca que, completa até o corpo, proporciona maior poder de fixação.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.