


contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11) 97749-7397

Pino de Guia CILÍNDRICO TEMPERADO

ISO 8734 | DIN 6325


ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

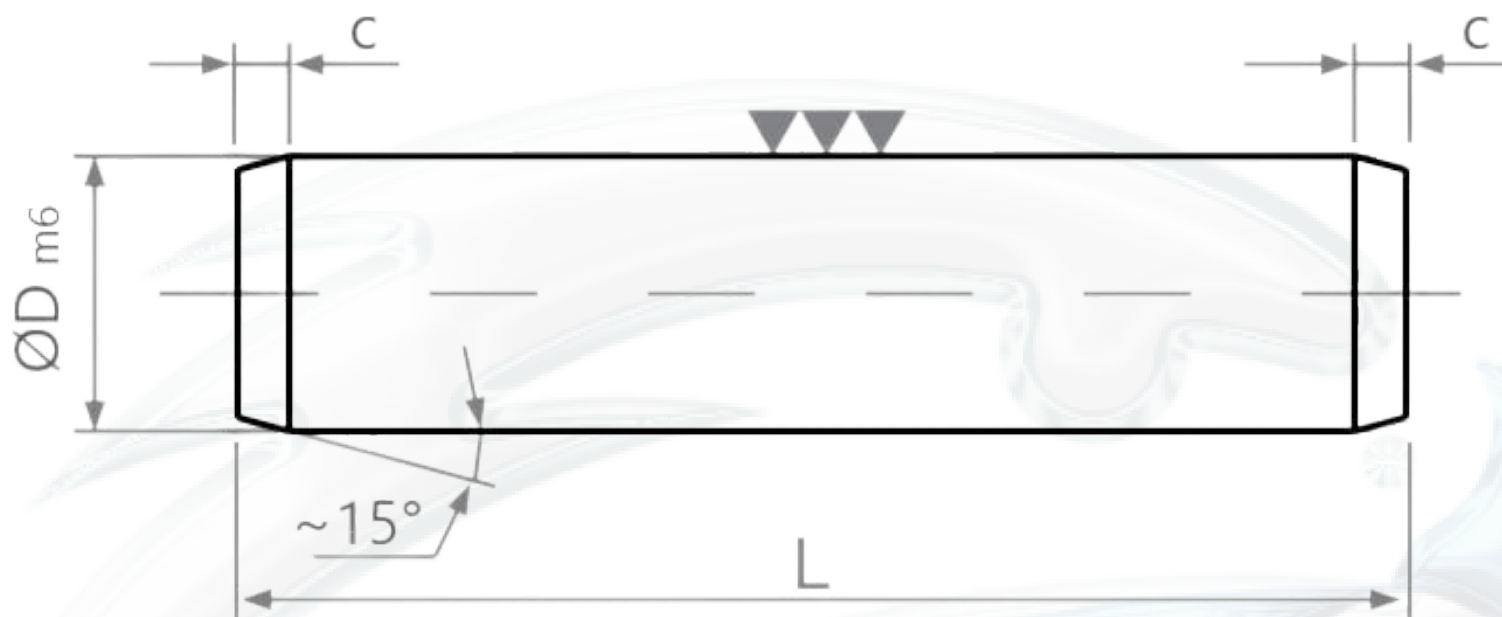

PINO DE GUIA ISO 8734 | DIN 6335

D1 m6			2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Tolerância M6			+0,009	+0,009	+0,009	+0,012	+0,012	+0,012	+0,015	+0,015	+0,018	+0,018	+0,021
			+0,002	+0,002	+0,002	+0,004	+0,004	+0,004	+0,006	+0,006	+0,007	+0,007	+0,008
C-			0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5
L													
Nominal	Min.	Máx.											
8	7,75	8,25											
10	9,75	10,25											
12	11,5	12,5											
14	13,5	14,5											
16	15,5	16,5											
18	17,5	18,5											
20	19,5	20,5											
22	21,5	22,5											
24	23,5	24,5											
26	25,5	26,5											
28	27,5	28,5											
30	29,5	30,5											
32	31,5	32,5											
35	34,5	35,5											
40	39,5	40,5											
45	44,5	45,5											
50	49,5	50,5											
55	54,25	55,75											
60	59,25	60,75											
65	64,25	65,75											
70	69,25	70,75											
75	74,25	75,75											
80	79,25	80,75											
85	84,25	85,75											

Mais Informações

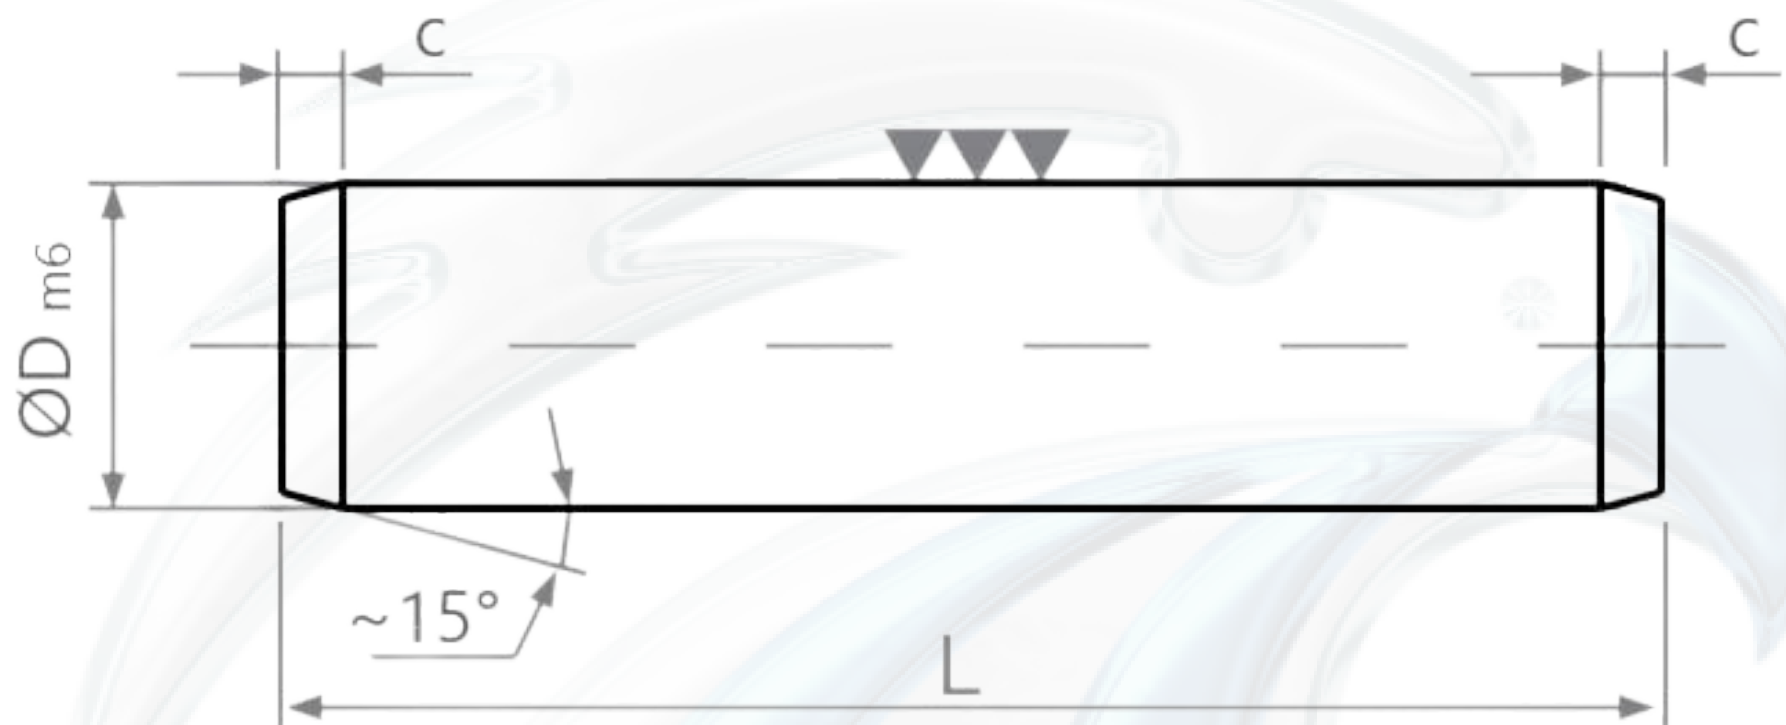

MATERIAL	Aço Carbono conforme normas DIN 6325 / ISO 8734
DUREZA	57/59 HRC (Rockwell C)
APLICAÇÃO	Utilizado em moldes, estampos, e dispositivos com encaixe de furo passante.
ACABAMENTO	Retificado
TOLERÂNCIA	ISO m6 – conforme Normas: DIN 6325 / ISO 8734
TRATAMENTO TÉRMICO	Cementado, Temperado e Revenido

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.