


contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397

Asfa

Pino de Guia SEM TEMPERA

ISO 2338 | DIN 7


ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

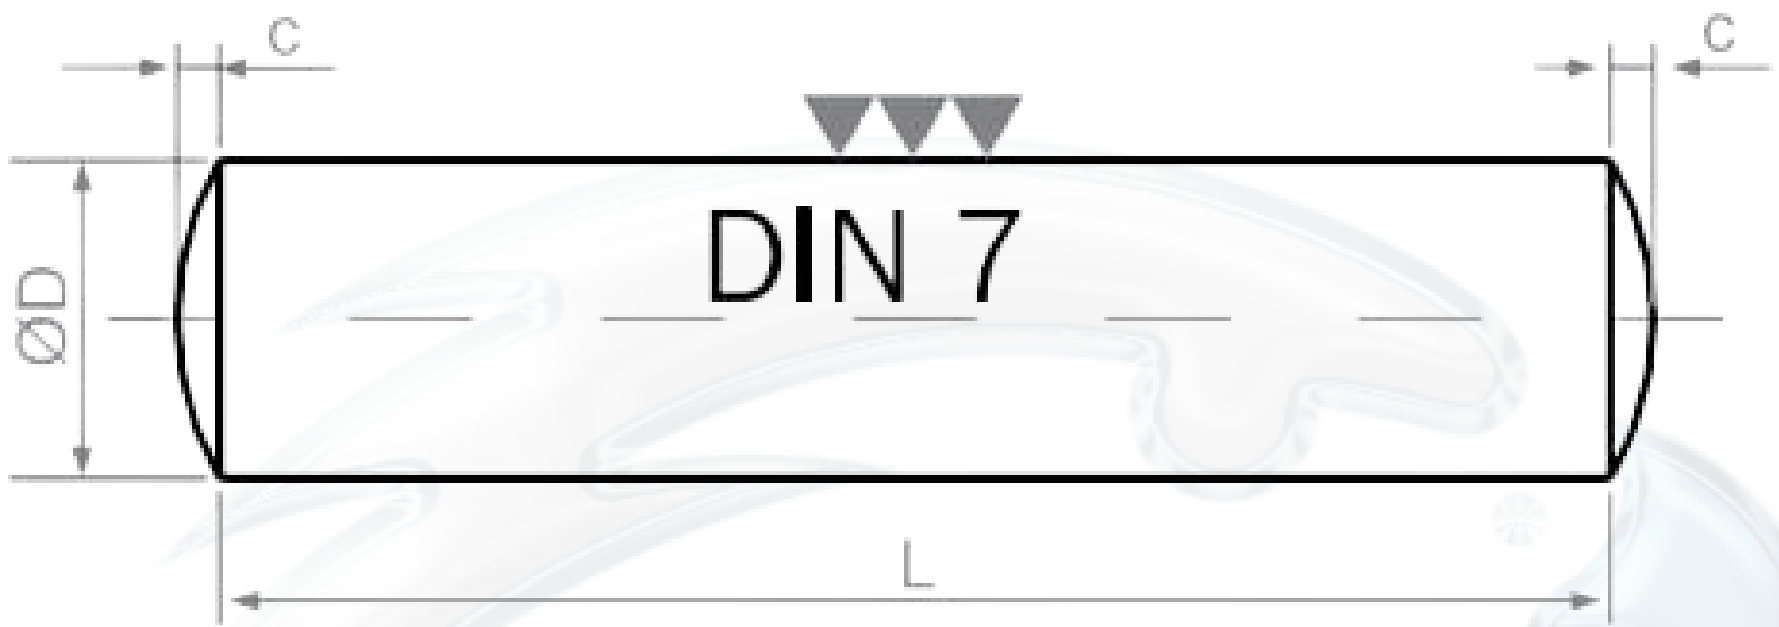

PINO DE GUIA ISO 2338 | DIN 7

D1 m6			2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
C -			0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5
L													
Nominal	Min.	Máx.											
8	7,75	8,25											
10	9,75	10,25											
12	11,5	12,5											
14	13,5	14,5											
16	15,5	16,5											
18	17,5	18,5											
20	19,5	20,5											
22	21,5	22,5											
24	23,5	24,5											
26	25,5	26,5											
28	27,5	28,5											
30	29,5	30,5											
32	31,5	32,5											
35	34,5	35,5											
40	39,5	40,5											
45	44,5	45,5											
50	49,5	50,5											
55	54,25	55,75											
60	59,25	60,75											
65	64,25	65,75											
70	69,25	70,75											
75	74,25	75,75											
80	79,25	80,75											
85	84,25	85,75											
90	89,25	90,75											
95	94,25	95,75											
100	99,25	100,75											

Mais Informações

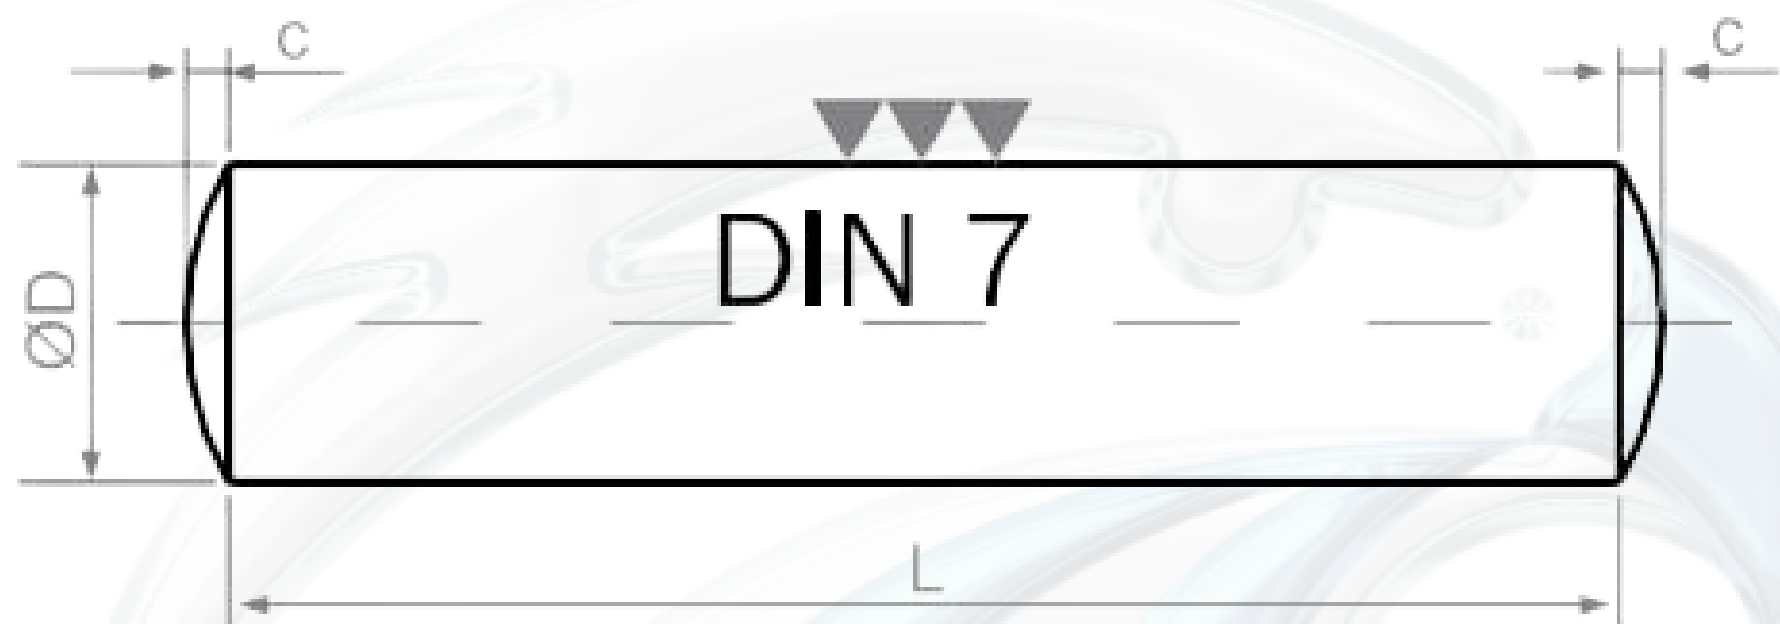

Opções de Tolerância

A	M6
B	H8

Faixa de Medidas

DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO (MM)
0,6 – 50,0	4,0 – 200,0

MATERIAL	Aço prata conforme normas DIN 7 / ISO 2338
DUREZA	Sem Tratamento Térmico
APLICAÇÃO	Utilizado em moldes, estampos, dispositivos e ajustagem mecânica.
ACABAMENTO	Retificado
TOLERÂNCIA	ISO m6 – conforme Normas: DIN 7 / ISSO 2338

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.