


contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397

Pino de Guia TEMPERADO COM ROSCA INTERNA

ISO 8735 | DIN 7979




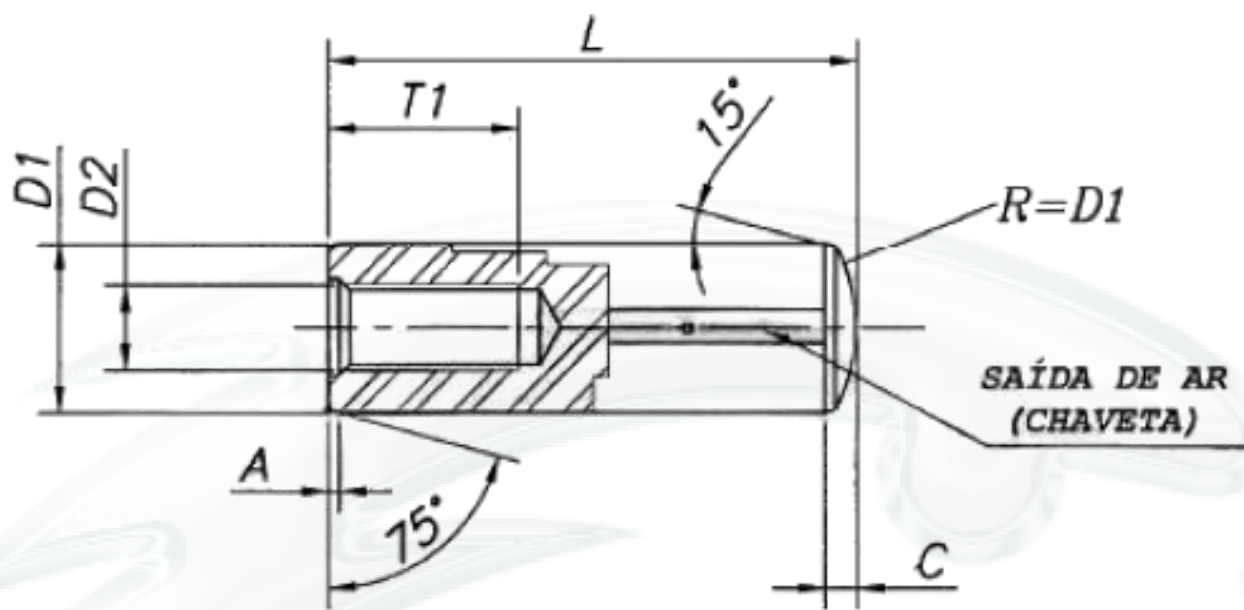

PINO DE GUIA ISO 8735 | DIN 7979

D1 M6			6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
D2 ROSCA			M4x0,70	M5x0,80	M6x1,00	M8x1,25	M10x1,50	M16x2,00	M20x2,50	M24x3,00		
A ~			0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
C ~			2,1	2,6	3	3,8	4,6	6		7	8	10
T1 REF.			6	8	10	12	16	18	24	80		86
L												
Nominal	Min.	Max.										
16	15,5	16,5										
18	17,5	18,5										
20	19,5	20,5										
22	21,5	22,5										
24	23,5	24,5										
26	25,5	26,5										
28	27,5	28,5										
30	29,5	30,5										
32	31,5	32,5										
35	34,5	35,5										
40	39,5	40,5										
45	44,5	45,5										
50	49,5	50,5										
55	54,25	55,75										
60	59,25	60,75										
65	64,25	65,75										
70	69,25	70,75										
75	74,25	75,75										
80	79,25	80,75										
85	84,25	85,75										
90	89,25	90,75										
95	94,25	95,75										
100	99,25	100,75										
120	119,25	120,75										
140	139,25	140,75										
160	159,25	160,75										
180	179,25	180,75										
200	199,25	200,75										

Mais Informações

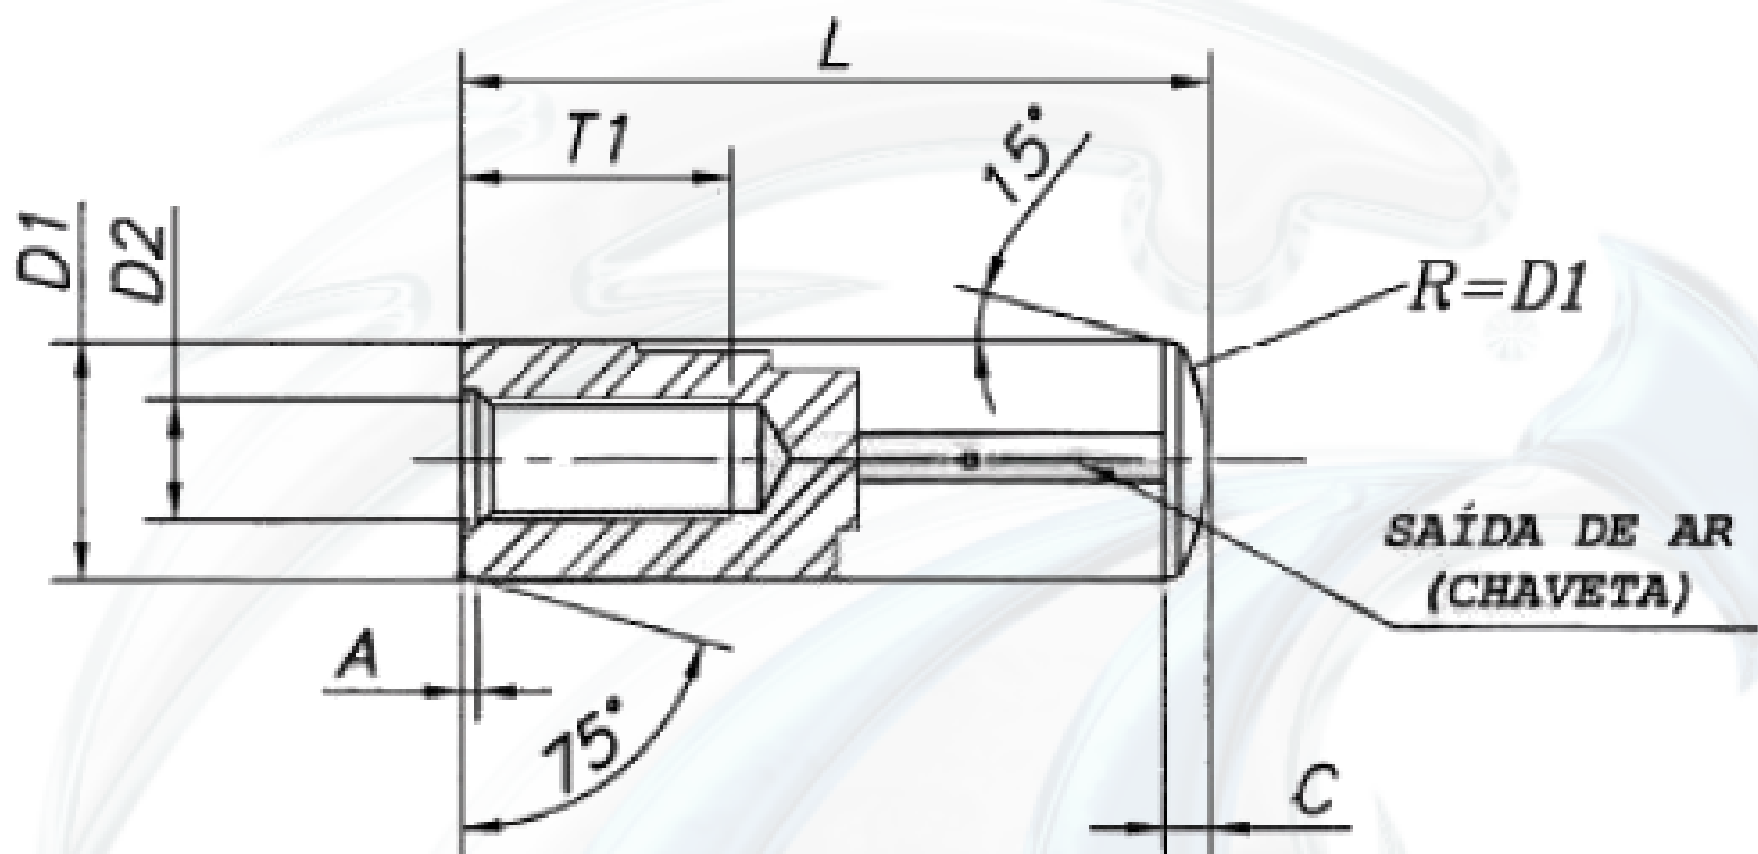

MATERIAL	Aço prata conforme normas DIN 7979 / ISO 8735
DUREZA	57/59 HRC (Rockwell C)
APLICAÇÃO	Utilizado na ajustagem e fixação na mecânica em geral
ACABAMENTO	Retificado
TOLERÂNCIA	ISO m6 – conforme Normas: DIN 7979 / ISO 8735 / DIN EN 28735

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.