

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397


Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Pino de Punção

DIN 9861


TIPO-C

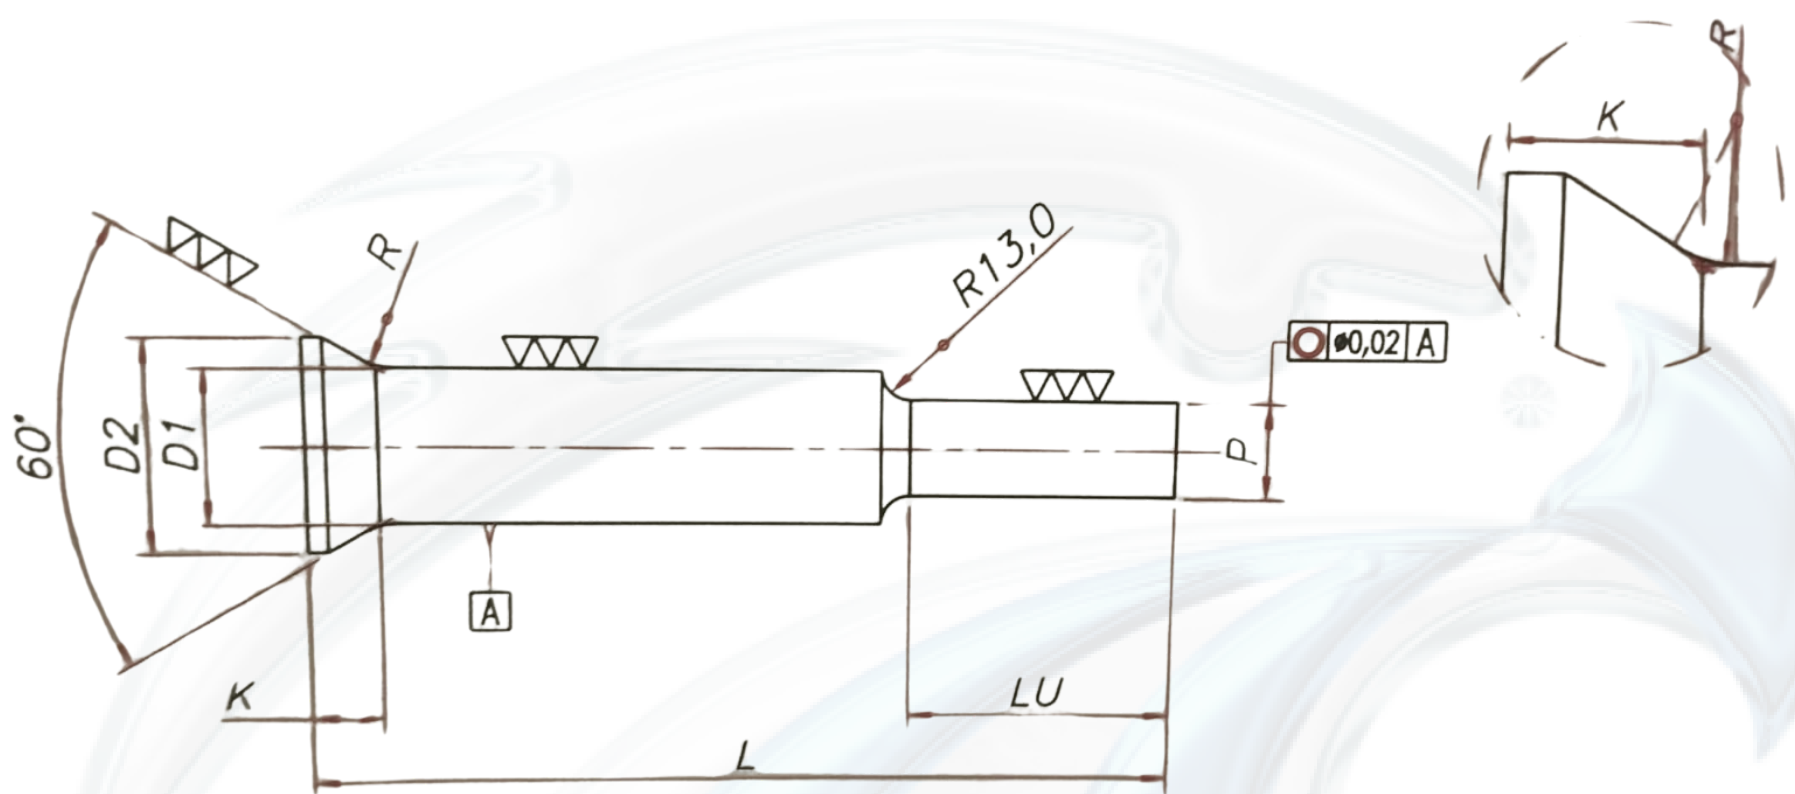

PINO DE PUNÇÃO DIN 9861 | TIPO - C

D1 h6	D2	Tolerâncias (D2)	K +0,20	R +0,30	P h6	L +1,00	LU +0,50	
1,50	2,20	+0,50 -0,05	1,11	0,40	0,50 - 1,49	Especificação do usuário	Especificação do usuário	
2,00	3,00	+0,10 -0,10	1,37		0,80 - 1,99			
3,00	4,50		1,80	0,60	1,60 - 2,99			
4,00	5,50				2,50 - 3,99			
5,00	6,50				3,50 - 4,99			
6,00	8,00	+0,20 -0,20	2,23	1,00	4,50 - 5,99			
8,00	10,00		2,73		6,50 - 7,99			
10,00	12,00				8,50 - 9,99			

Mais Informações

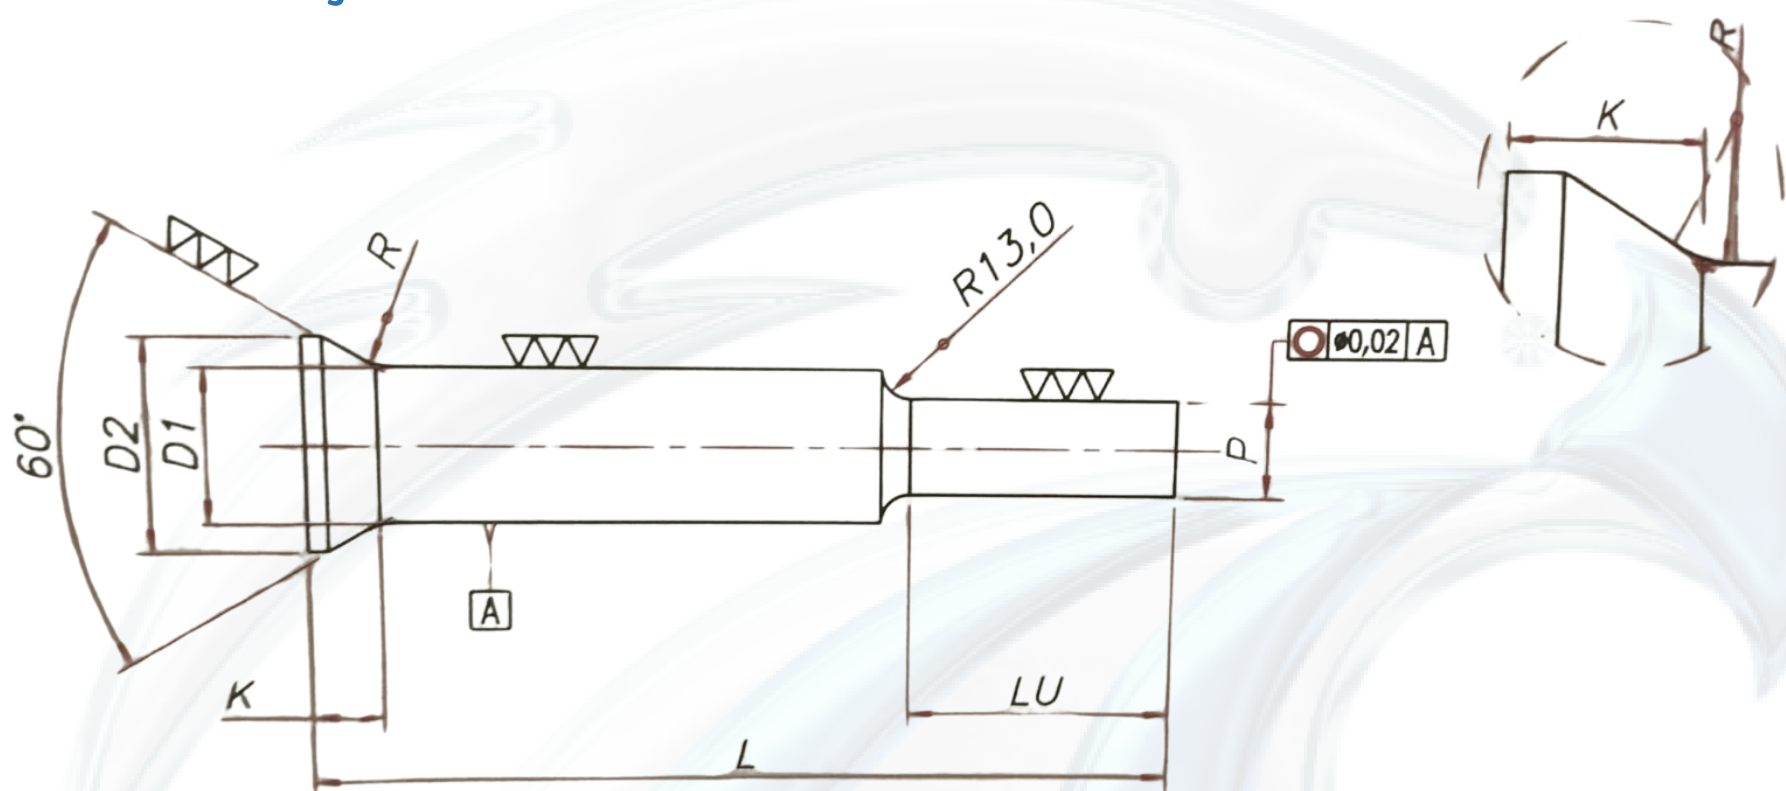

MATERIAL	Aço Rápido (HSS)
TRATAMENTO TÉRMICO	Haste com 62/66 HRC Cabeça com 45/50 HRC
EX. PARA ESPECIFICAÇÃO	Punção C D1 x L / P x LU
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	Até 500°
APLICAÇÃO	Aplicado em operações de estampagem e corte de metais.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.