

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397


Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Pino Extrator

ISO 6751 | DIN 1530


TIPO-A

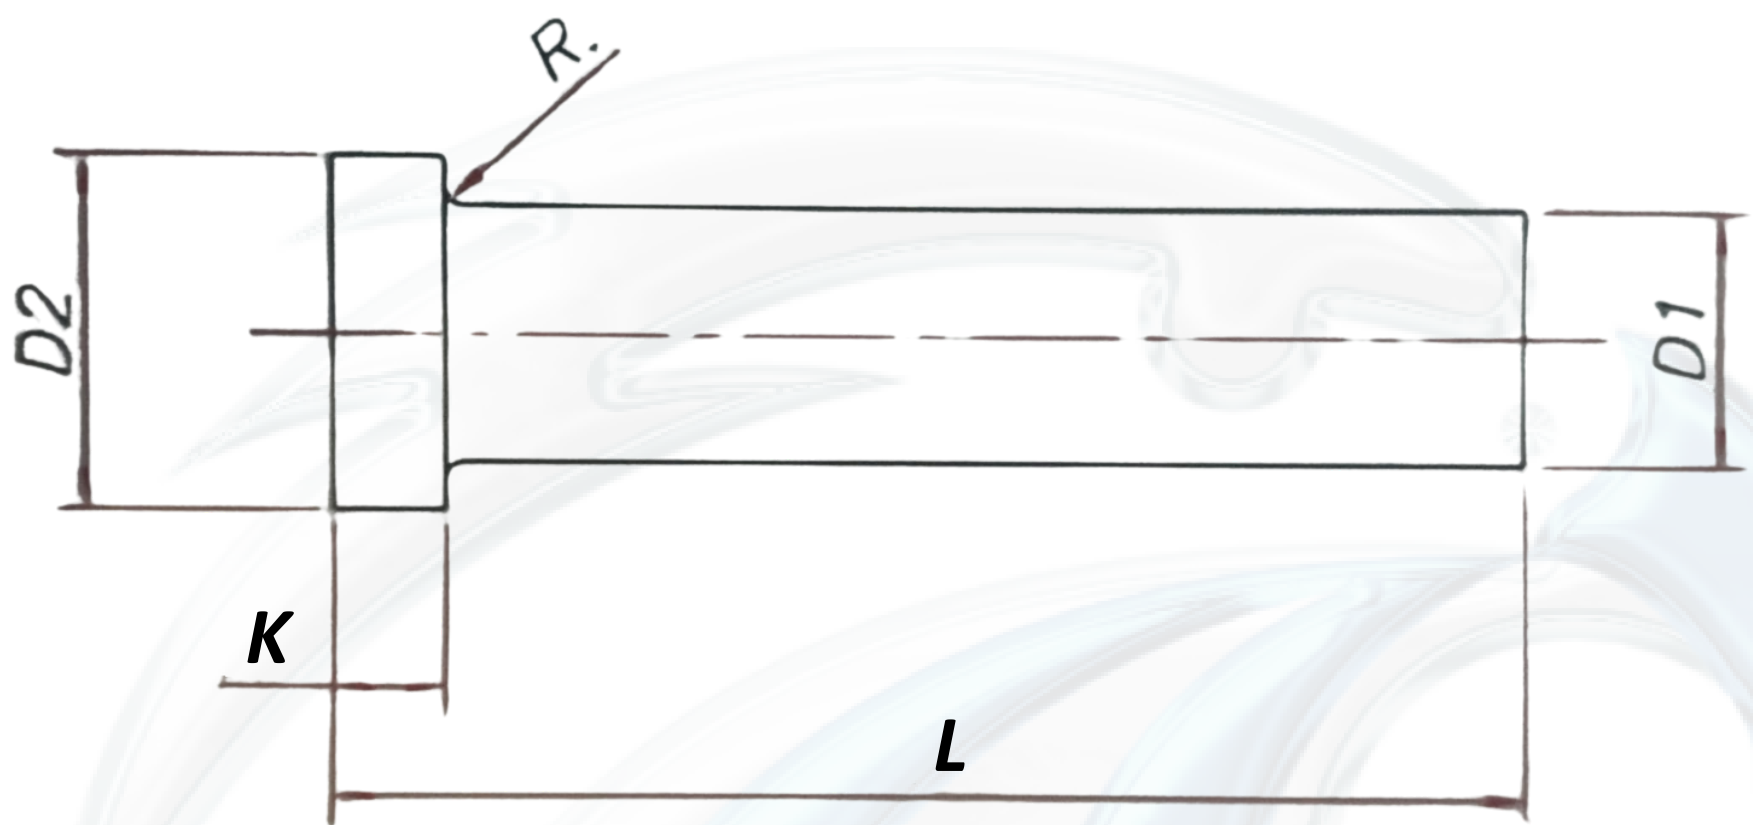

PINO EXTRATOR ISO 6751 | DIN 1530 – TIPO A

D1 g6	D2 - 0,20	K - 0,05	R +0,20	L + 2,00															
				100	125	150	160	200	250	300	315	350	400	500	600	750	800	1000	
2,0	4,0	2,0	0,20																
2,5	5,0																		
3,0	6,0	3,0	0,30																
3,5	7,0																		
4,0	8,0																		
5,0	10,0																		
6,0	12,0	5,0	0,50																
8,0	14,0																		
10,0	16,0																		
12,0	18,0	7,0	0,80																
14,0	22,0																		
16,0																			
20,0	26,0	8,0	1,00																
25,0	32,0	10,0																	
32,0	40,0																		

Mais Informações

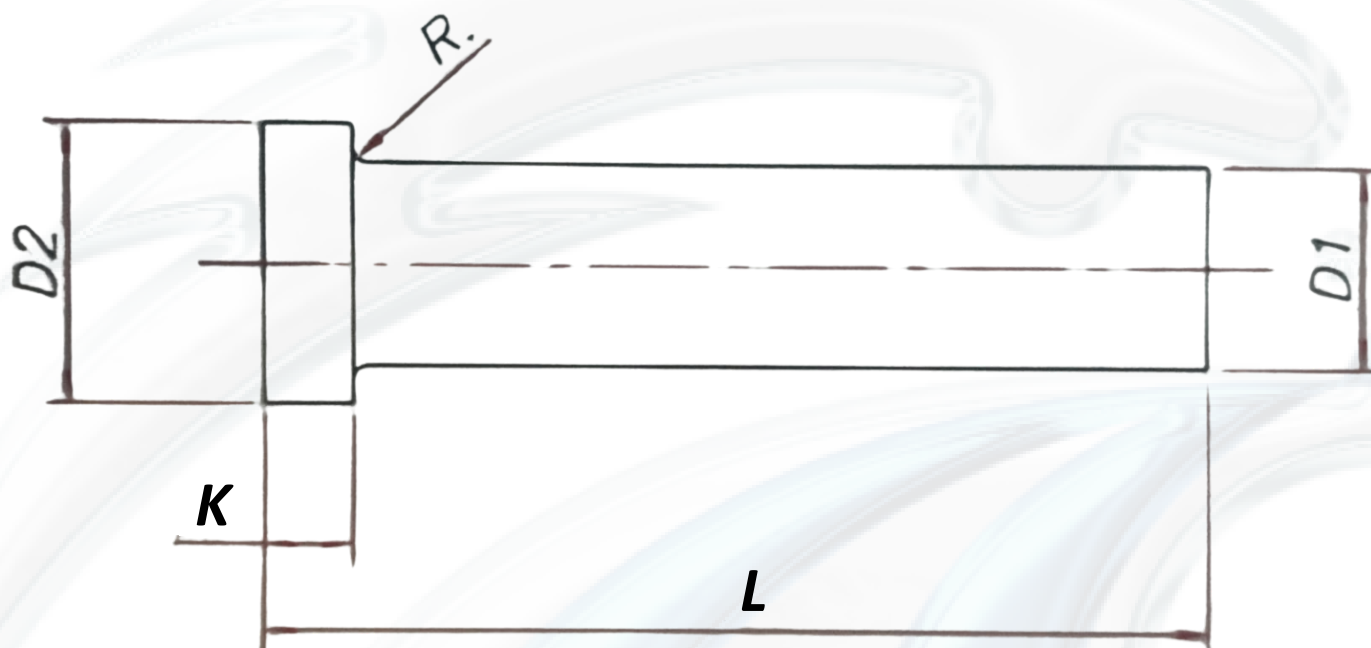

MATERIAL	Aço para Trabalho a quente 1.2344 (H13)
TRATAMENTO TÉRMICO	950 HV 0,3
EX. PARA ESPECIFICAÇÃO	Extrator A D1 x L
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	500º C – 550ºC
APLICAÇÃO	Aplicado em moldes de injeção plástica, moldes de fundição sob pressão (Die Casting) e dispositivos de transferência.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.