

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397


Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Pino Extrator

ISO 8694 | DIN 1530


TIPO-C

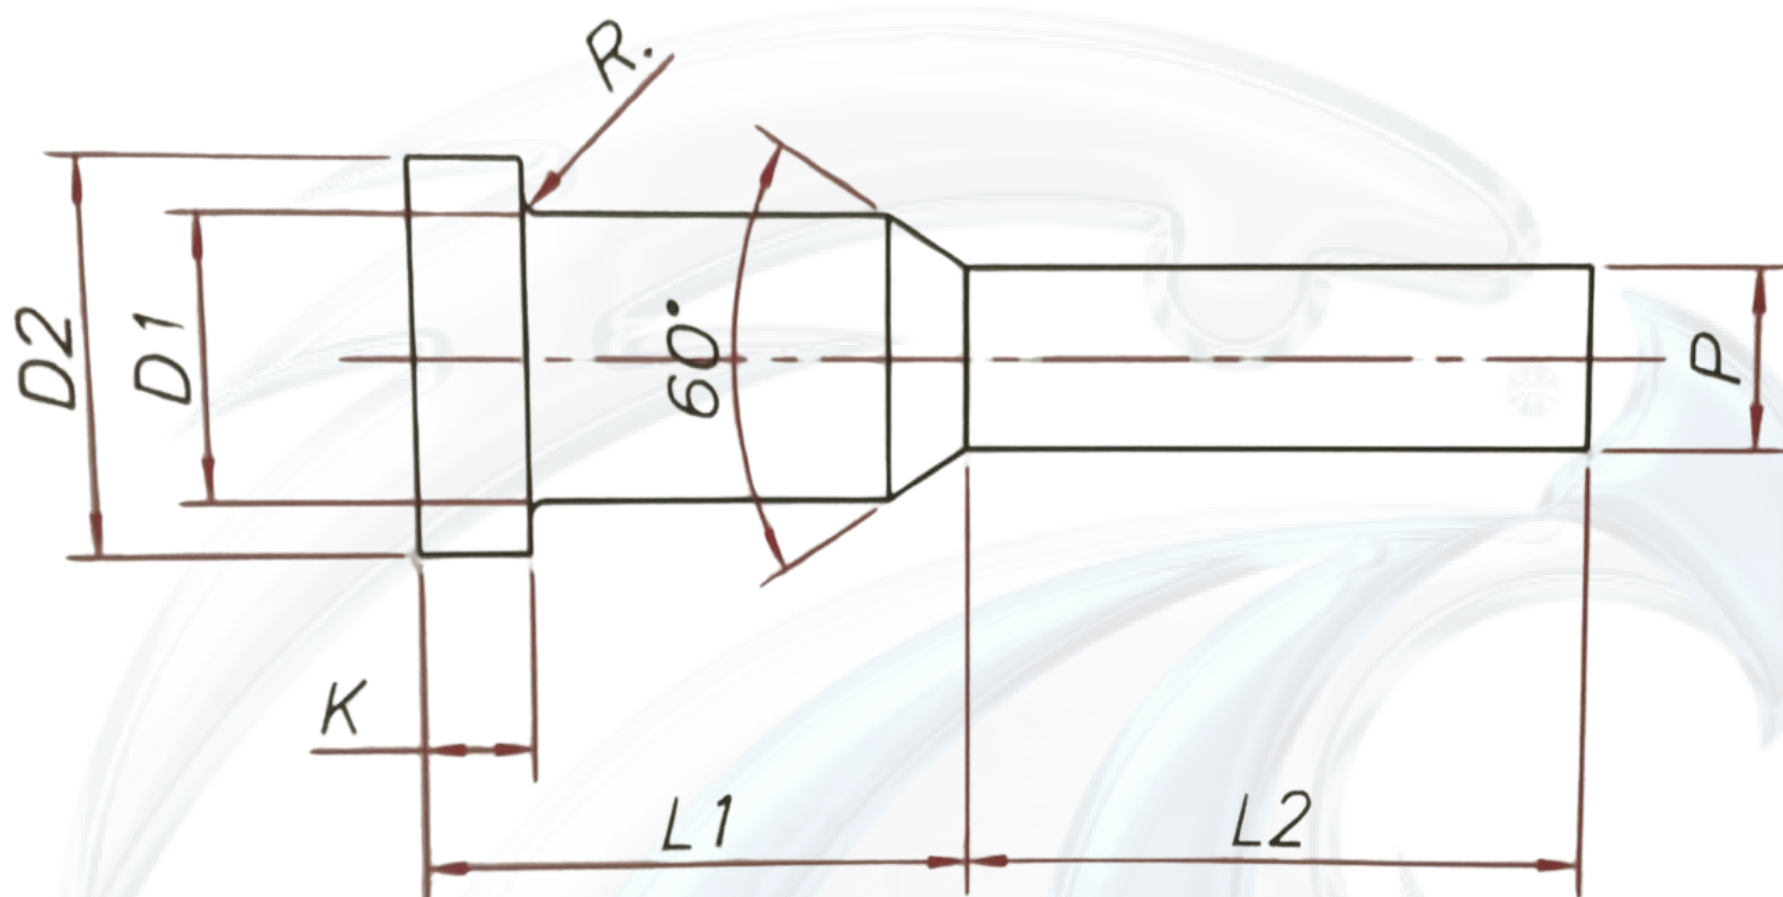

PINO EXTRATOR ISO 8694 | DIN 1530 – TIPO C

D1 g6	D2 -0,20	K -0,05	R +0,20	P g6	L1 -1,00 -2,00	50			75	
					L2 Ref.	50	75	100	100	125
2,0	4,0	2,0	0,20	1,00						
				1,50						
3,0	6,0	3,0	0,30	2,00						
				2,50						

Mais Informações

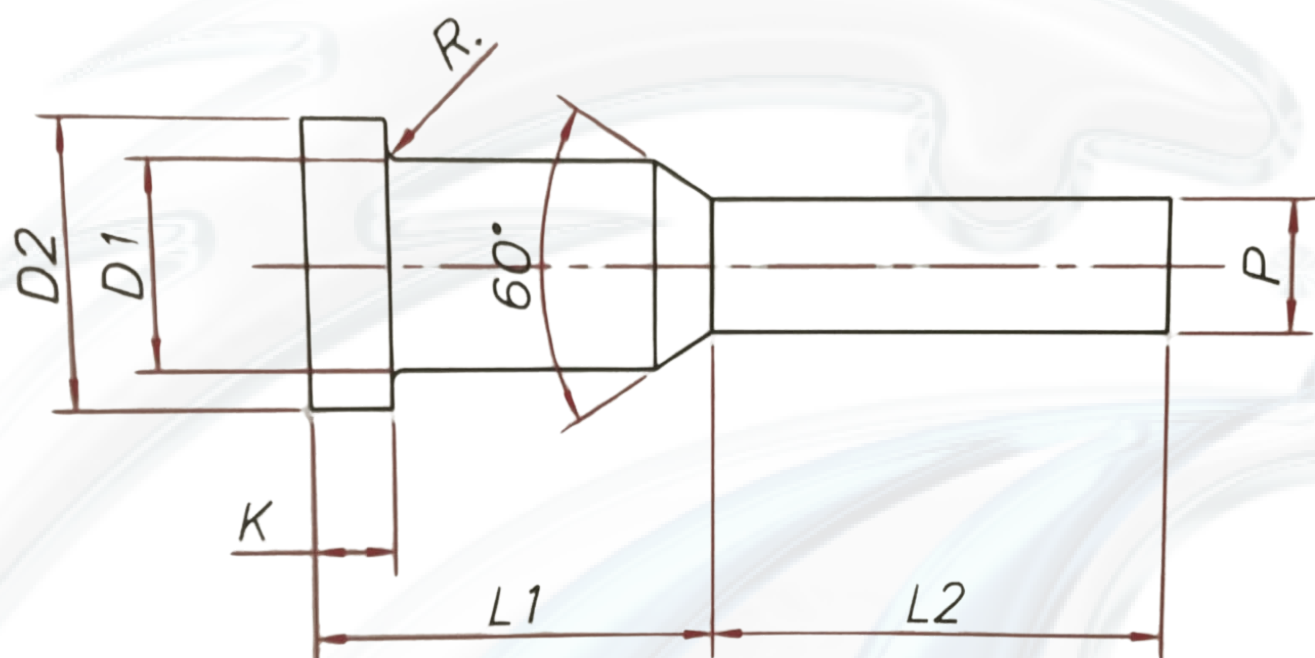

MATERIAL	Aço para Trabalho a Quente
TRATAMENTO TÉRMICO	950 HV 0,3
EX. PARA ESPECIFICAÇÃO	Extrator C D1 x L1 / P x L2
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	Até 500°C
APLICAÇÃO	Aplicado em moldes de injeção plástica e moldes de fundição sob pressão (Die Casting), indicado para extração de peças com apoio frontal ampliado, proporcionando melhor distribuição de carga e maior resistência ao desgaste.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.