

contato@asfaelementos.com.br  
asfaelementos.com.br  
(11) 97749-7397


# Asfa

ELEMENTOS DE  
FIXAÇÃO  
MOLAS  
PINOS

# Pino Extrator

## ISO 6751 | DIN 1530


### TIPO-D

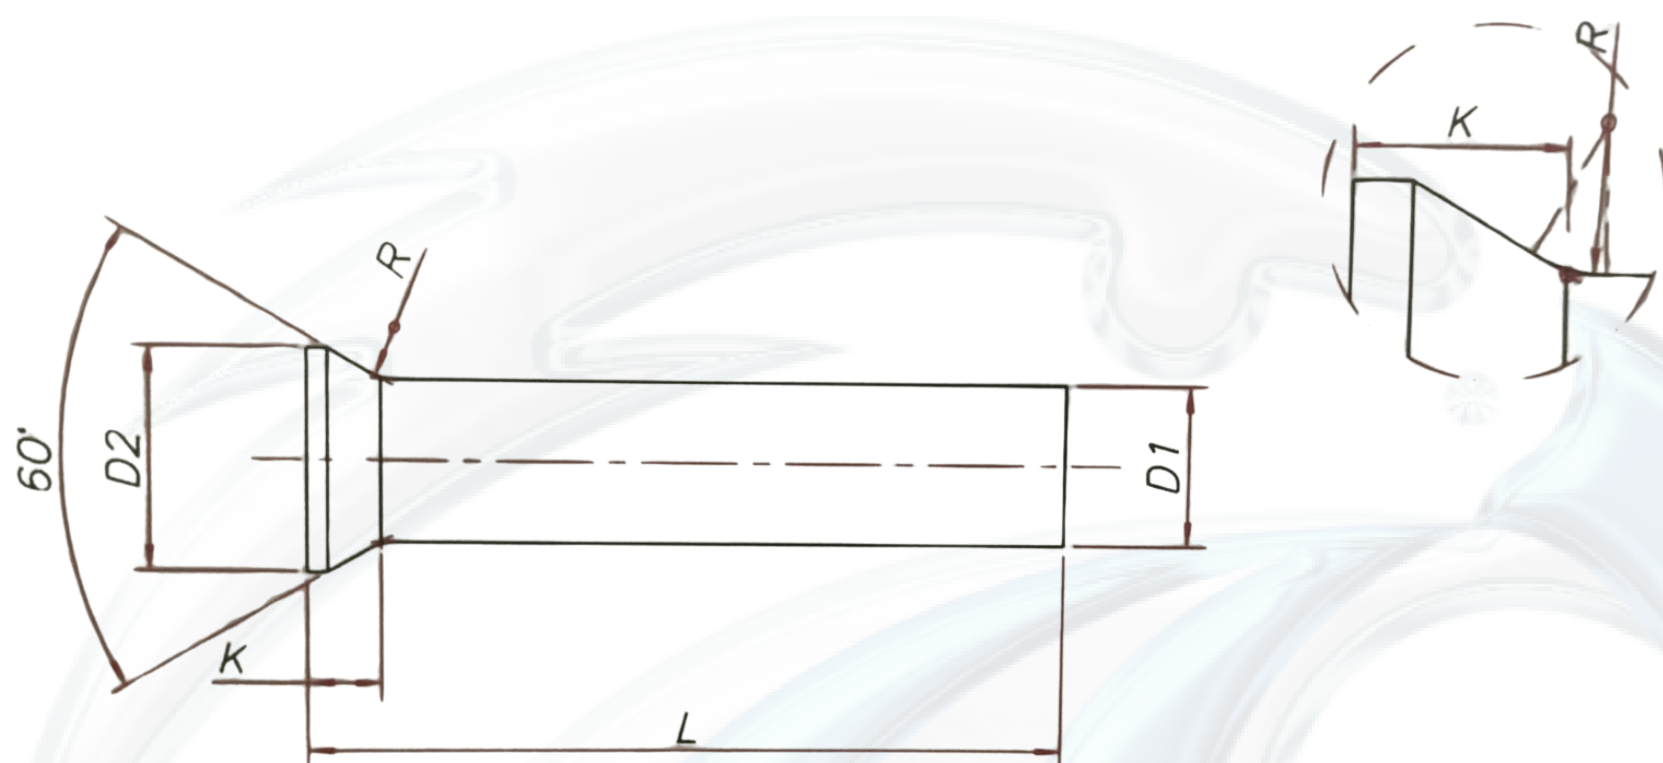

## PINO EXTRATOR ISO 6751 | DIN 1530 – TIPO D

| D1 g6 | D2    | Tolerâncias<br>(D2) | K +0,20 | R    | Tolerâncias<br>(R) | L + 2,00 |     |     |     |     |     |
|-------|-------|---------------------|---------|------|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |       |                     |         |      |                    | 80       | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 1,0   | 1,80  | +0,05 -0,05         | 1,19    | 0,40 | + 0,30             |          |     |     |     |     |     |
| 1,5   | 2,20  |                     | 1,11    |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 2,0   | 3,00  |                     | 1,37    |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 2,5   | 3,50  | +0,10 -0,10         | 1,8     | 0,60 | + 0,40             |          |     |     |     |     |     |
| 3,0   | 4,50  |                     |         |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 3,5   | 5,00  |                     |         |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 4,0   | 5,50  |                     |         |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 5,0   | 6,50  | +0,20 -0,20         | 2,23    | 1,00 | + 0,50             |          |     |     |     |     |     |
| 6,0   | 8,00  |                     |         |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 8,0   | 10,00 |                     |         |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 10,0  | 12,00 |                     |         |      |                    |          |     |     |     |     |     |
| 12,0  | 14,00 |                     | 2,73    |      |                    |          |     |     |     |     |     |

Mais Informações

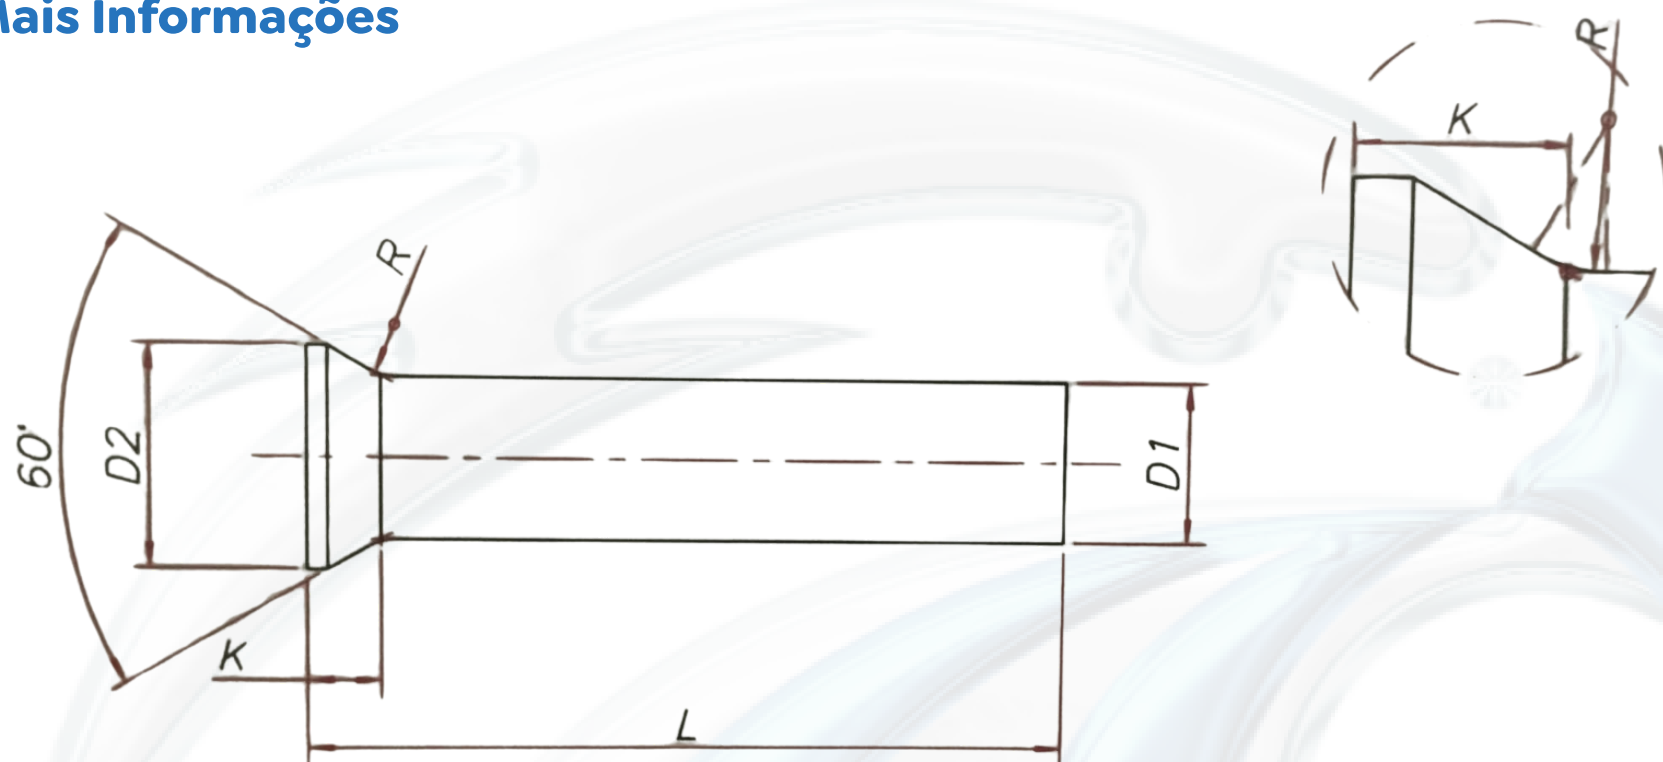

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL                  | Aço Prata                                                         |
| TRATAMENTO TÉRMICO        | 950 HV 0,3                                                        |
| EX. PARA ESPECIFICAÇÃO    | Extrator D D1 X L                                                 |
| RESISTÊNCIA À TEMPERATURA | Até 500°C                                                         |
| DUREZA DA HASTE           | 58 - 62 HRC                                                       |
| DUREZA DA CABEÇA          | 40 – 50 HRC                                                       |
| APLICAÇÃO                 | Aplicado em Moldes de injeção plástica e dispositivos de precisão |

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.