


contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11) 97749-7397

Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS


Bujão DIN 906 POLEGADA E MÉTRICO

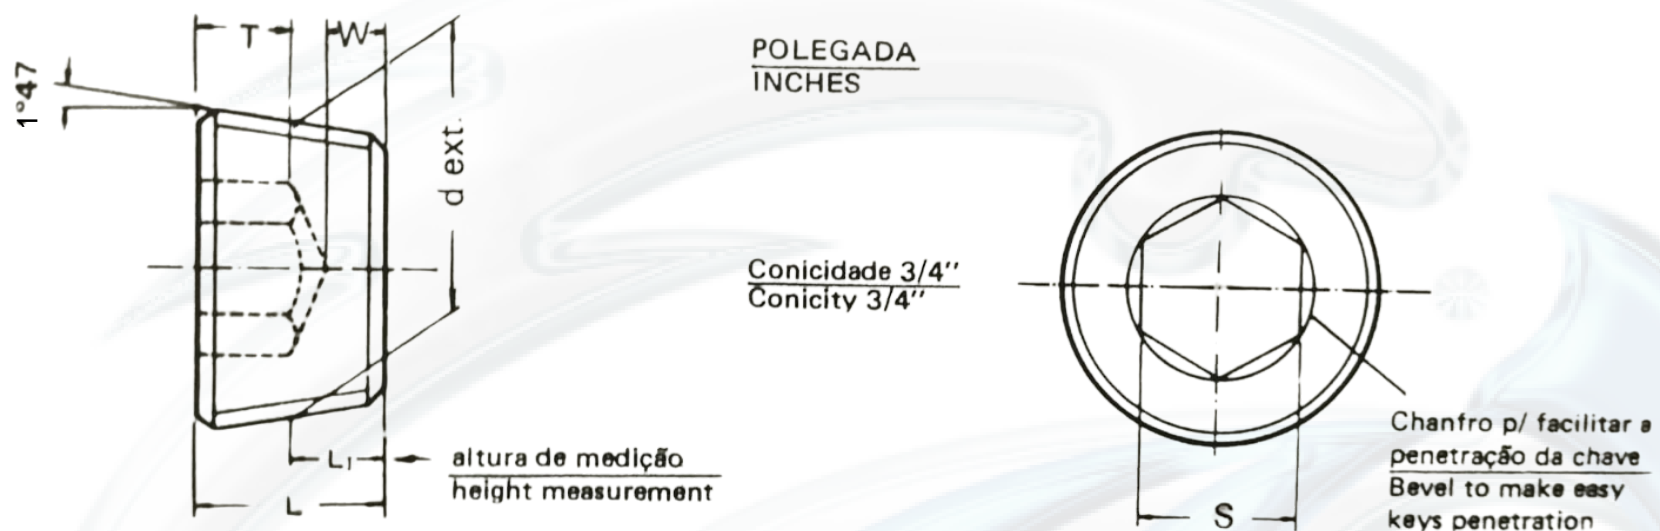

BUJÃO DIN 906 | NPTF COND. 3/4"

Rosca - Fios Thread	d ext. mm	L ± 0,25 mm	L ₁ variação de 1 filete variation 1 fillet mm	S	T min. Mm	W min. Mm
1/16" — 27	7,85	8,0	4,0	5/32"	5,0	2,0
1/8" — 27	10,20	8,0	4,0	3/16"	5,0	2,0
1/4" — 18	13,50	11,0	5,8	1/4"	5,5	2,5
3/8" — 18	17,00	12,7	6,0	5/16"	6,5	3,0
1/2" — 14	21,17	14,2	8,2	3/8"	8,0	3,0
3/4" — 14	26,51	15,8	8,6	9/16"	8,0	3,5
1" — 11,5	33,16	19,0	10,2	5/8"	9,5	5,0
1. 1/4" — 11,5	41,92	20,6	10,7	3/4"	11,0	5,0
1. 1/2" — 11,5	47,98	20,6	10,7	1"	11,0	5,0
2" — 11,5	60,02	22,2	11,1	1"	11,0	5,5


MATERIAL	Aço Liga - Classe 10.9
TRATAMENTO TÉRMICO	Temperado HRC 32 - 38
TRATAMENTO SUPERFICIAL	Oxidação Preta
ROSCA	NPTF
CONICIDADE	3/4" por pé
APLICAÇÃO	Projetado para setores industriais, automobilística, naval, agrícola, ferramentarias e injeção de termoplásticos.

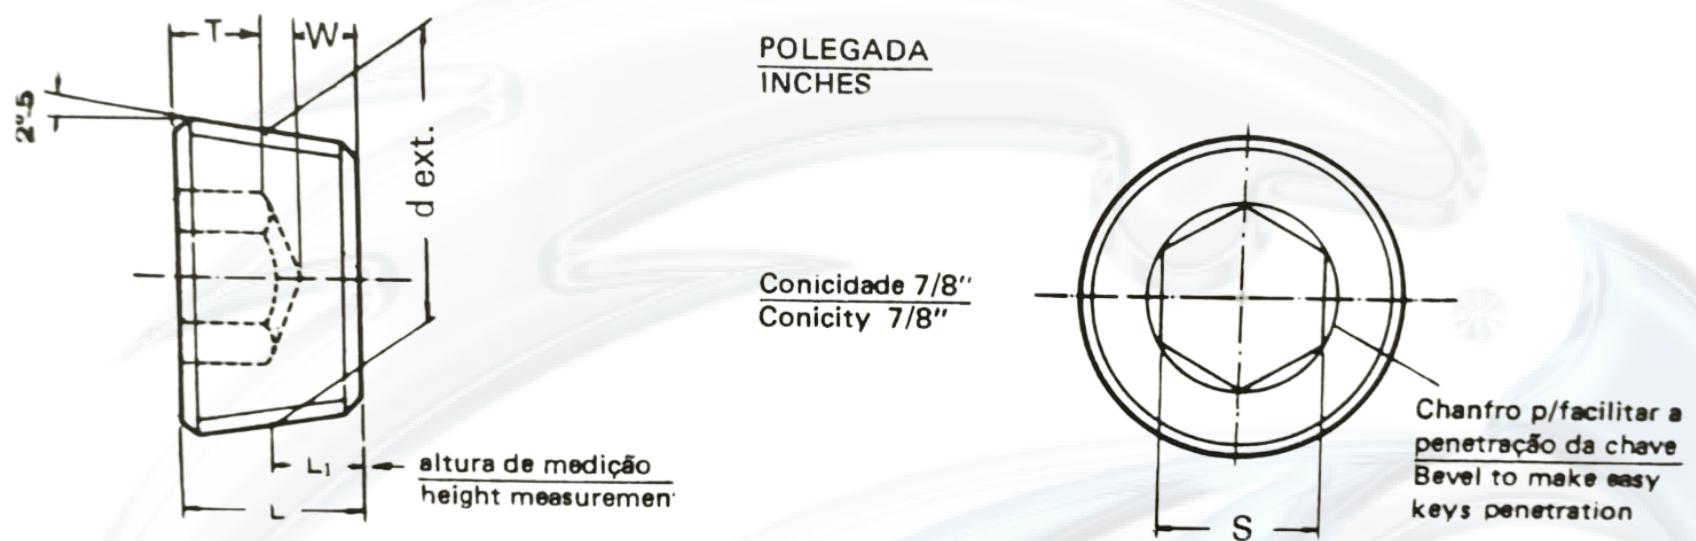

BUJÃO DIN 906 | NPTF COND. 7/8"

Rosca – Fios / Thread	d ext. mm	L + 0,0 - 0,3 mm	L ₁ variação de 1/2 filete / variation 1/2 fillet mm	S	T min. Mm	W min. Mm
1/16" — 27	7,72	6,35	5,60	5/32	3	1,6
1/8" — 27	10,12	6,35	5,60	3/16	3	1,6
1/4" — 18	13,3	10,30	8,81	1/4	5	2,5
3/8" — 18	16,8	10,30	8,81	5/16	5	2,5
1/2" — 14	20,89	13,50	11,4	3/8	6,7	3,2
3/4" — 14	26,25	13,50	11,4	9/16	6,7	3,2
1" — 11,5	32,74	16,50	14,00	5/8	8,2	4,5
1. 1/4" — 11,5	41,6	16,50	14,00	3/4	8,2	4,5
1. 1/2" — 11,5	47,62	16,50	14,00	1"	8,2	4,5
2" — 11,5	59,69	16,50	14,00	1"	8,2	4,5


MATERIAL	Aço Liga - Classe 10.9
TRATAMENTO TÉRMICO	Temperado HRC 32 - 38
TRATAMENTO SUPERFICIAL	Oxidação Preta
ROSCA	NPTF
CONICIDADE	7/8" por pé
APLICAÇÃO	Projetado para setores industriais, automobilística, naval, agrícola, ferramentarias e injeção de termoplásticos.

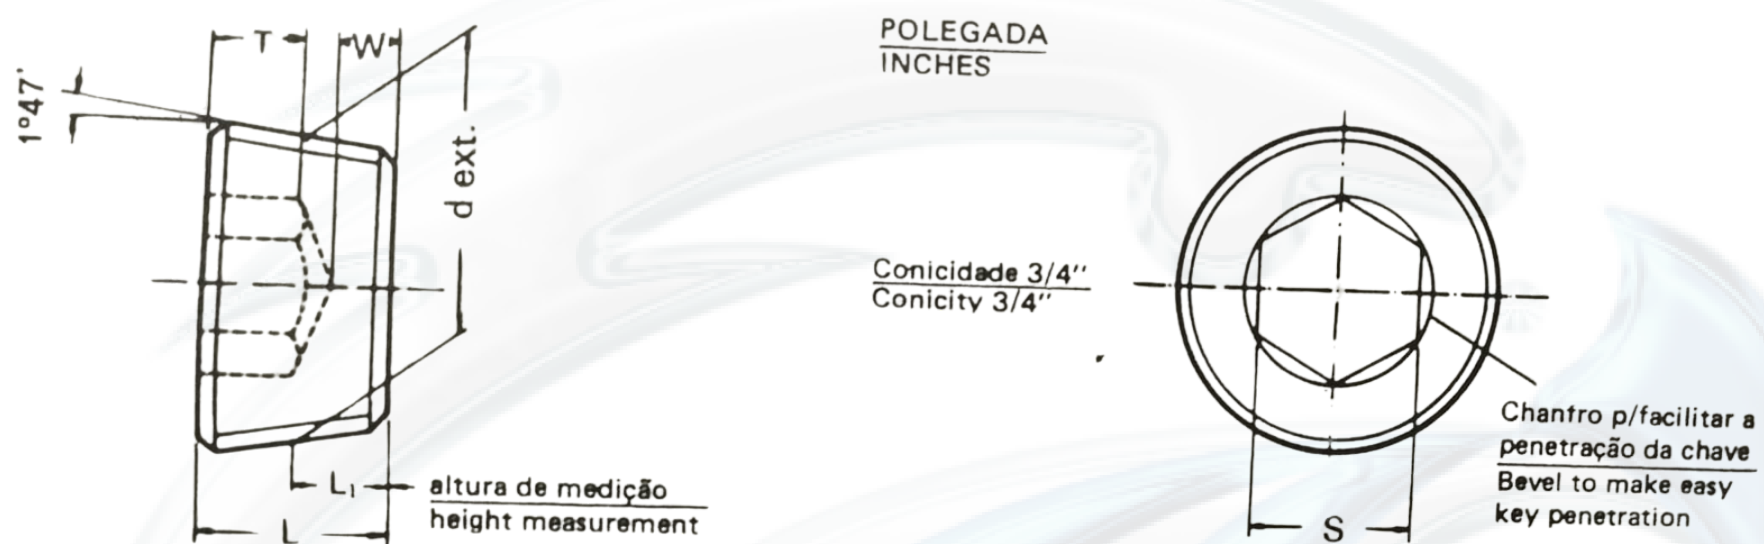

BUJÃO DIN 906 | BSPT COND. 3/4"

Rosca – Fios Thread	d ext. mm	L JS16 mm	L ₁ mm	S mm	T min. mm	W min. mm
R 1/8" — 28	9,7	8,0	3	5	4,0	2,0
R 1/4" — 19	13,12	10,0	4,5	7,0	5,0	2,0
R 3/8" — 19	16,63	10,0	4,5	8,0	5,0	2,0
R 1/2" — 14	20,94	10,0	5,0	10,0	5,0	2,0
R 3/4" — 14	26,40	12,0	6,0	12,0	6,0	2,0
R 1" — 11	33,19	12,0	7,0	17,0	6,0	2,0
R 1.1/4" — 11	41,86	18,0	7,5	22,0	11,5	3
R 1.1/2" — 11	47,74	20,0	7,5	24	11,5	4

MATERIAL	Aço Liga - Classe 10.9
TRATAMENTO TÉRMICO	Temperado HRC 32 - 38
TRATAMENTO SUPERFICIAL	Oxidação Preta
ROSCA	BSPT (GÁS)
CONICIDADE	3/4" por pé
APLICAÇÃO	Projetado para setores industriais, automobilística, naval, agrícola, ferramentarias e injeção de termoplásticos.

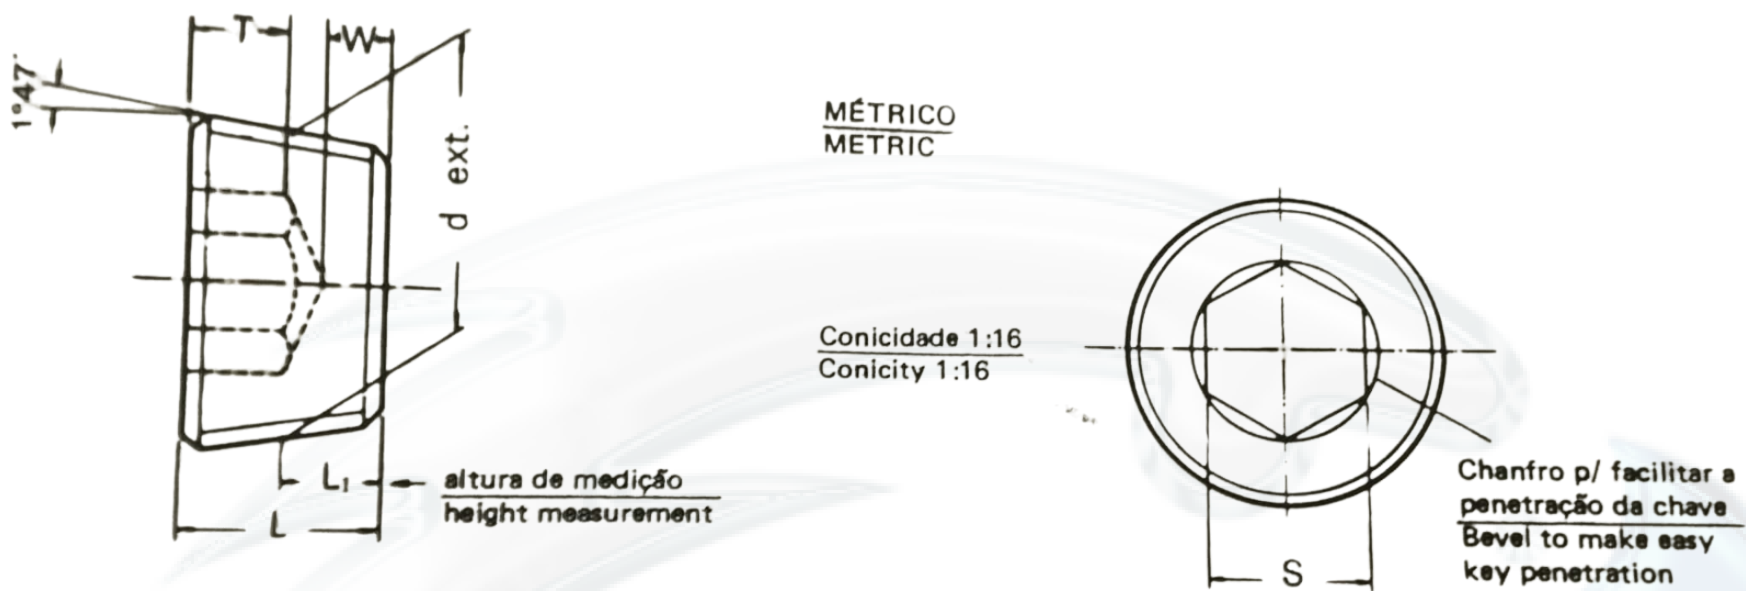

BUJÃO DIN 906 | MÉTRICO

d ext. Rosca X Passo	L JS 16	L ₁	S	T min.	W min.
M 8 X 1,0	8	2,5	4	4	2,0
M 10 X 1,0	8	2,5	5	4	2,0
M 12 X 1,5	10	3,5	6	5	2,0
M 14 X 1,5	10	3,5	7	5	2,0
M 16 X 1,5	10	3,5	8	5	2,0
M 18 X 1,5	10	3,5	8	5	2,0
M 20 X 1,5	10	3,5	10	5	2,0
M 22 X 1,5	10	3,5	10	5	2,0
M 24 X 1,5	12	3,5	12	6	2,0
M 26 X 1,5	12	3,5	12	6	2,0
M 30 X 1,5	12	3,5	17	6	2,0
M 36 X 1,5	15	4,5	19	7,5	3,0
M 38 X 1,5	15	4,5	19	7,5	3,0
M 45 X 1,5	18	4,5	22	11,5	3,0
M 48 X 1,5	20	4,5	24	11,5	4,0
M 52 X 1,5	20	4,5	24	11,5	4,0

MATERIAL	Aço Liga - Classe 10.9
TRATAMENTO TÉRMICO	Temperado HRC 32 - 38
TRATAMENTO SUPERFICIAL	Oxidação Preta
ROSCA	Métrica Cônica - Conf. DIN 158
CONICIDADE	1:16
APLICAÇÃO	Projetado para setores industriais, automobilística, naval, agrícola, ferramentarias e injeção de termoplásticos.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.