



contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397

Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Bujão DIN 910 POLEGADA E MÉTRICO

POLEGADA
INCHES

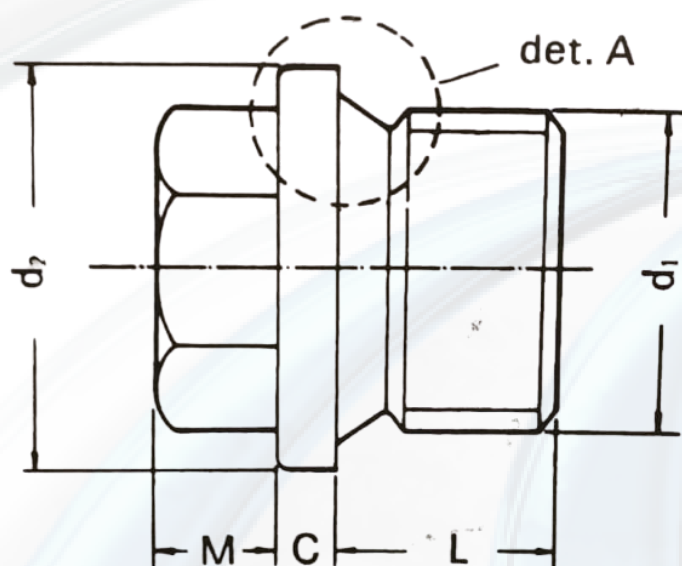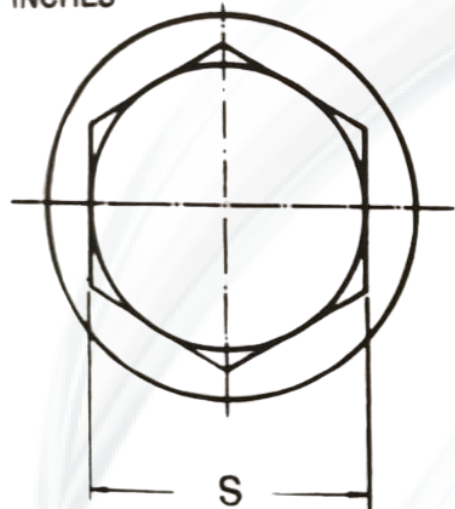

Este ângulo permite uma
vedação perfeita
This angle allows
perfect penetration





DET A
Conforme DIN - 3852
DET A
As per DIN 3852


BUJÃO DIN 910 | POLEGADA

Rosca - Fios / Thread	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	M (mm)	C (mm)	L (mm)	S (mm)
R 1/8" - 28	9,61	14	6	3	8	10
R 1/4" - 19	13,02	18	6	3	12	13
R 3/8" - 19	16,53	22	6	3	12	17
R 1/2" - 14	20,81	26	8	4	14	19
R 3/4" - 14	26,29	32	10	4	16	24
R 1" - 11	33,06	39	11	5	16	27
R 1. 1/4" - 11	41,73	49	12	5	16	30
R 1. 1/2" - 11	47,62	55	12	5	16	30

MÉTRICO
METRIC

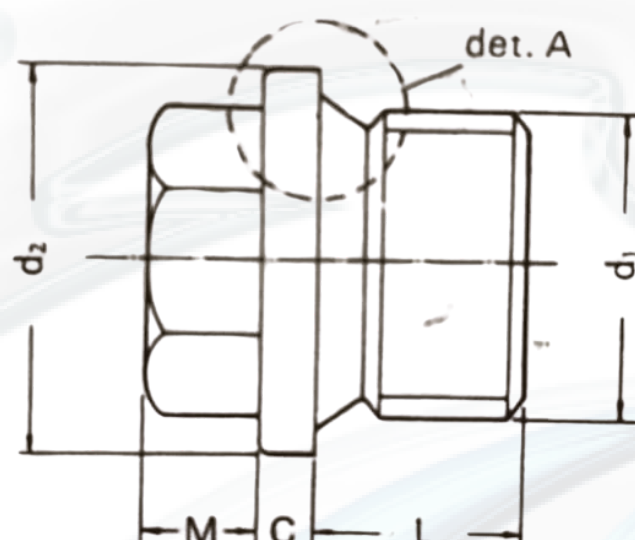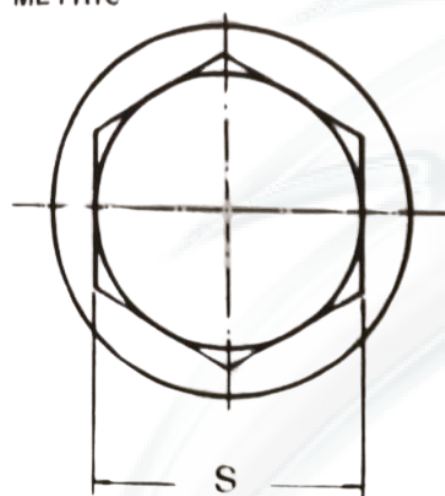

Este ângulo permite uma
vedação perfeita
This angle allows
perfect fence




DET – A
Conforme DIN 3852
As per DIN 3852

BUJÃO DIN 910 | MÉTRICO

(d ₁) Rosca — Fios / Thread	d ₂	M	C	L	S
M 10 X 1,0	14	6	3	8	10
M 12 X 1,5	17	6	3	12	13
M 14 X 1,5	19	6	3	12	13
M 16 X 1,5	21	6	3	12	17
M 18 X 1,5	23	8	4	12	17
M 20 X 1,5	25	8	4	14	19
M 22 X 1,5	27	8	4	14	19
M 24 X 1,5	29	9	4	14	22
M 26 X 1,5	31	10	4	16	24
M 30 X 1,5	36	10	4	16	24
M 36 X 1,5	42	11	5	16	27
M 38 X 1,5	44	11	5	16	27
M 42 X 1,5	49	12	5	16	30

Mais Informações

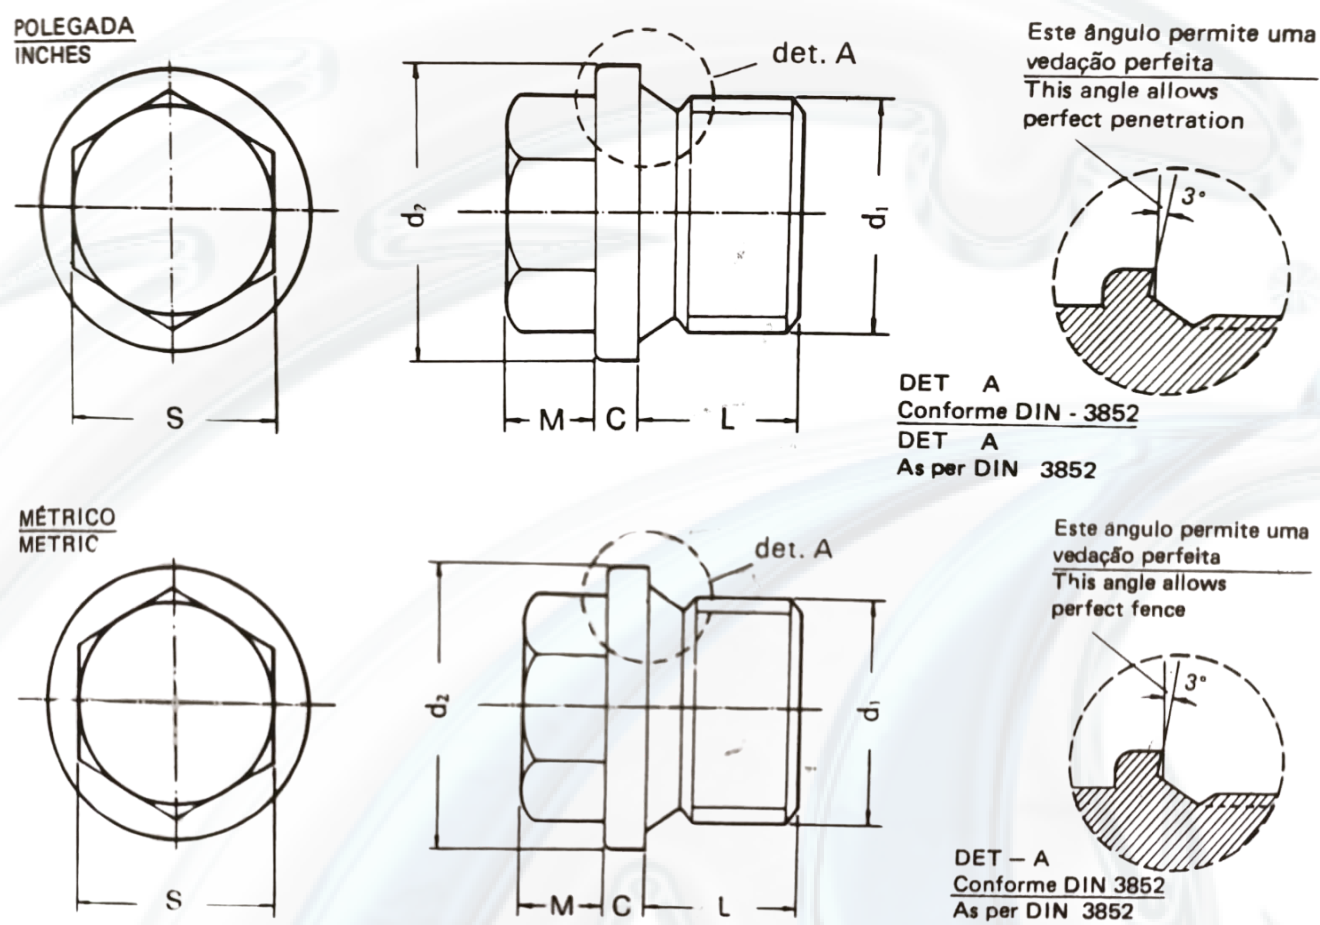

MATERIAL	ABNT 1020 - Classe 5.8
TRATAMENTO TÉRMICO	HRB 82-95
TRATAMENTO SUPERFICIAL	Oxidação Preta
ROSCA	BSP (Polegada) Norma ISO Fina (Métrico)
APLICAÇÃO	Projetado para setores industriais, automobilística, naval, agrícola, ferramentarias e injeção de termoplásticos.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.