

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11)97749-7397


Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Pino de Punção

DIN 9861


TIPO-E

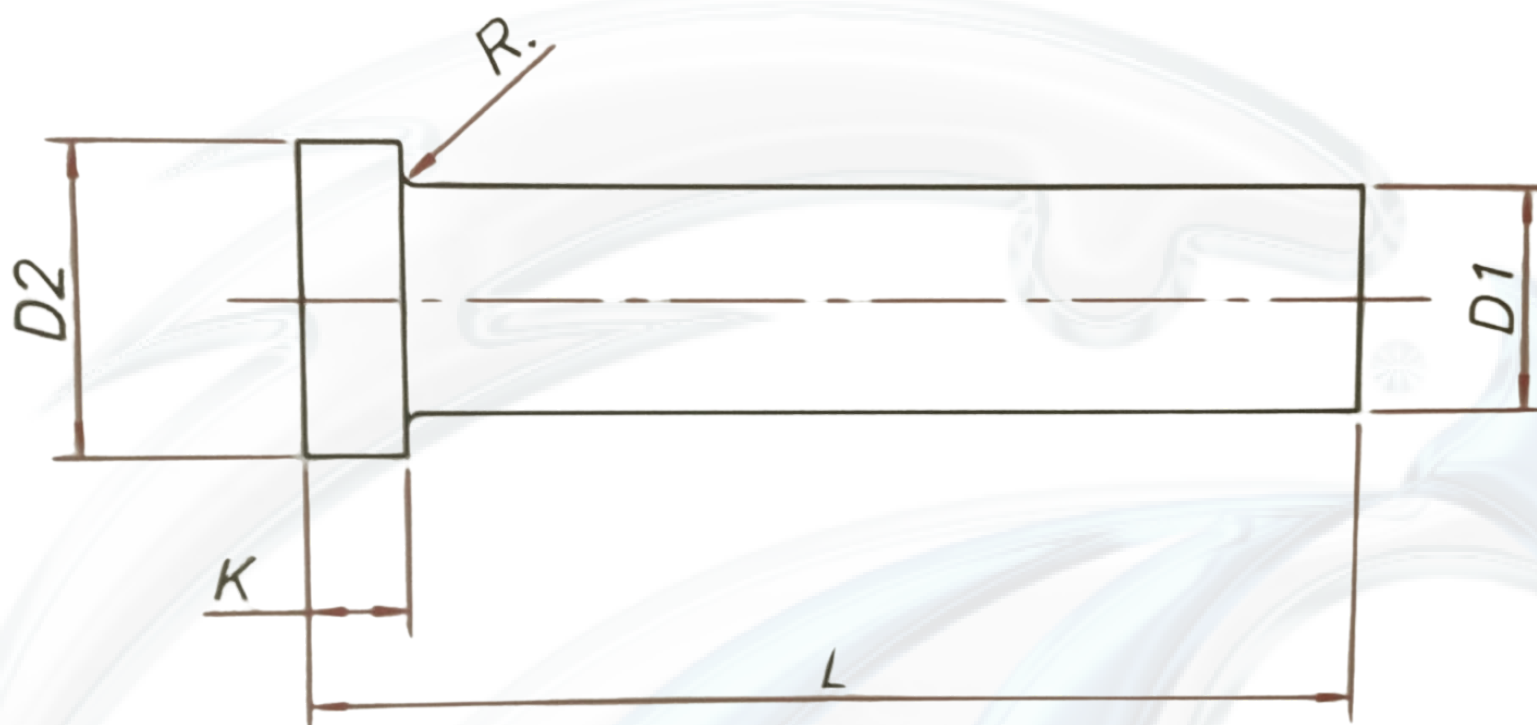

PINO DE PUNÇÃO DIN 9861 | TIPO - E

D1 h6	D2 -0,10	K +0,50	R +0,10	L +1,00		
				71	90	120
2,0	3,2	3,20	0,20			
2,5	4,0					
3,0	5,0	4,20	0,30			
4,0	6,3					
5,0	8,0		0,50			
6,0	9,0					
8,0	11,2	5,20	0,70			
10,0	14,0	6,50				
12,0	18,0	8,20	1,00			

Mais Informações

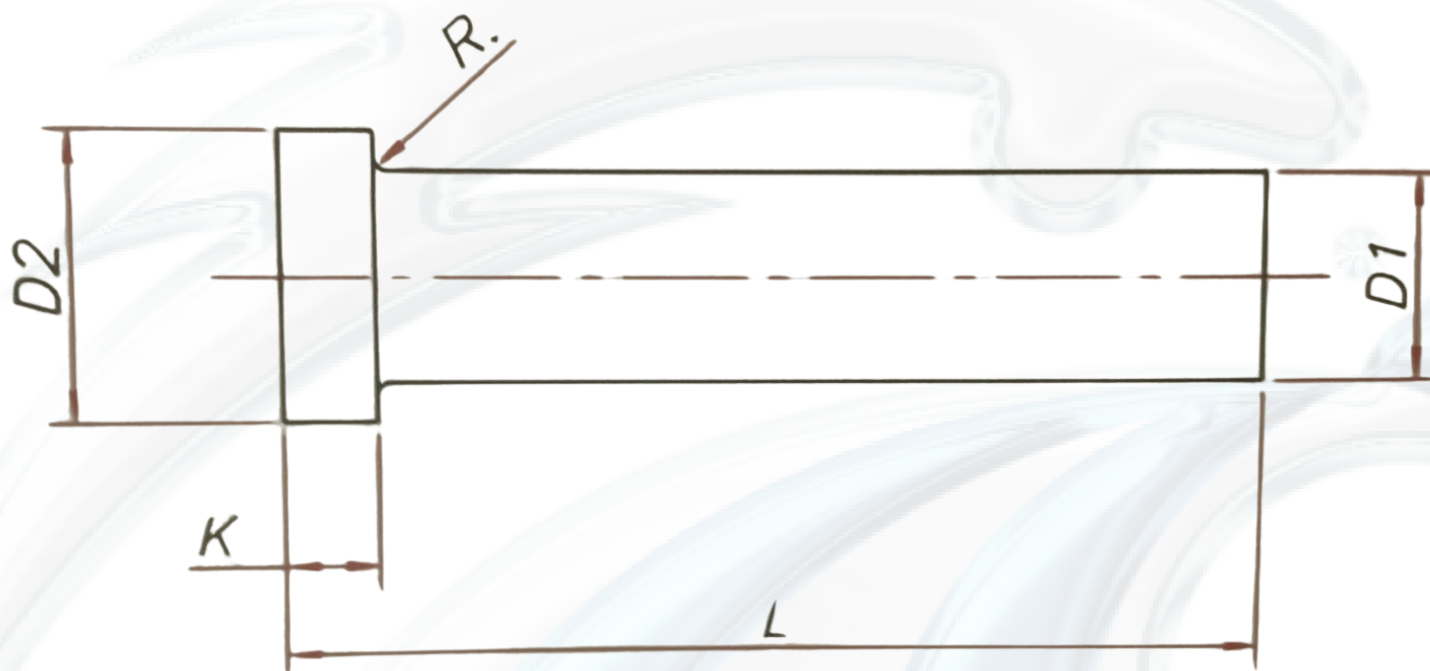

MATERIAL	Aço Rápido (HSS)
TRATAMENTO TÉRMICO	Haste com 62/66 HRC Cabeça com 45/50 HRC
EX. PARA ESPECIFICAÇÃO	Punção E D1 x L
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	Até 600°C (HSS) ou 200°C (WS)
APLICAÇÃO	Aplicado em operações de corte, furação e estampagem de metais.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.