

contato@asfaelementos.com.br
asfaelementos.com.br
(11) 97749-7397


Asfa

ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO
MOLAS
PINOS

Pino Extrator

ISO 6751 | DIN 1530


TIPO-B

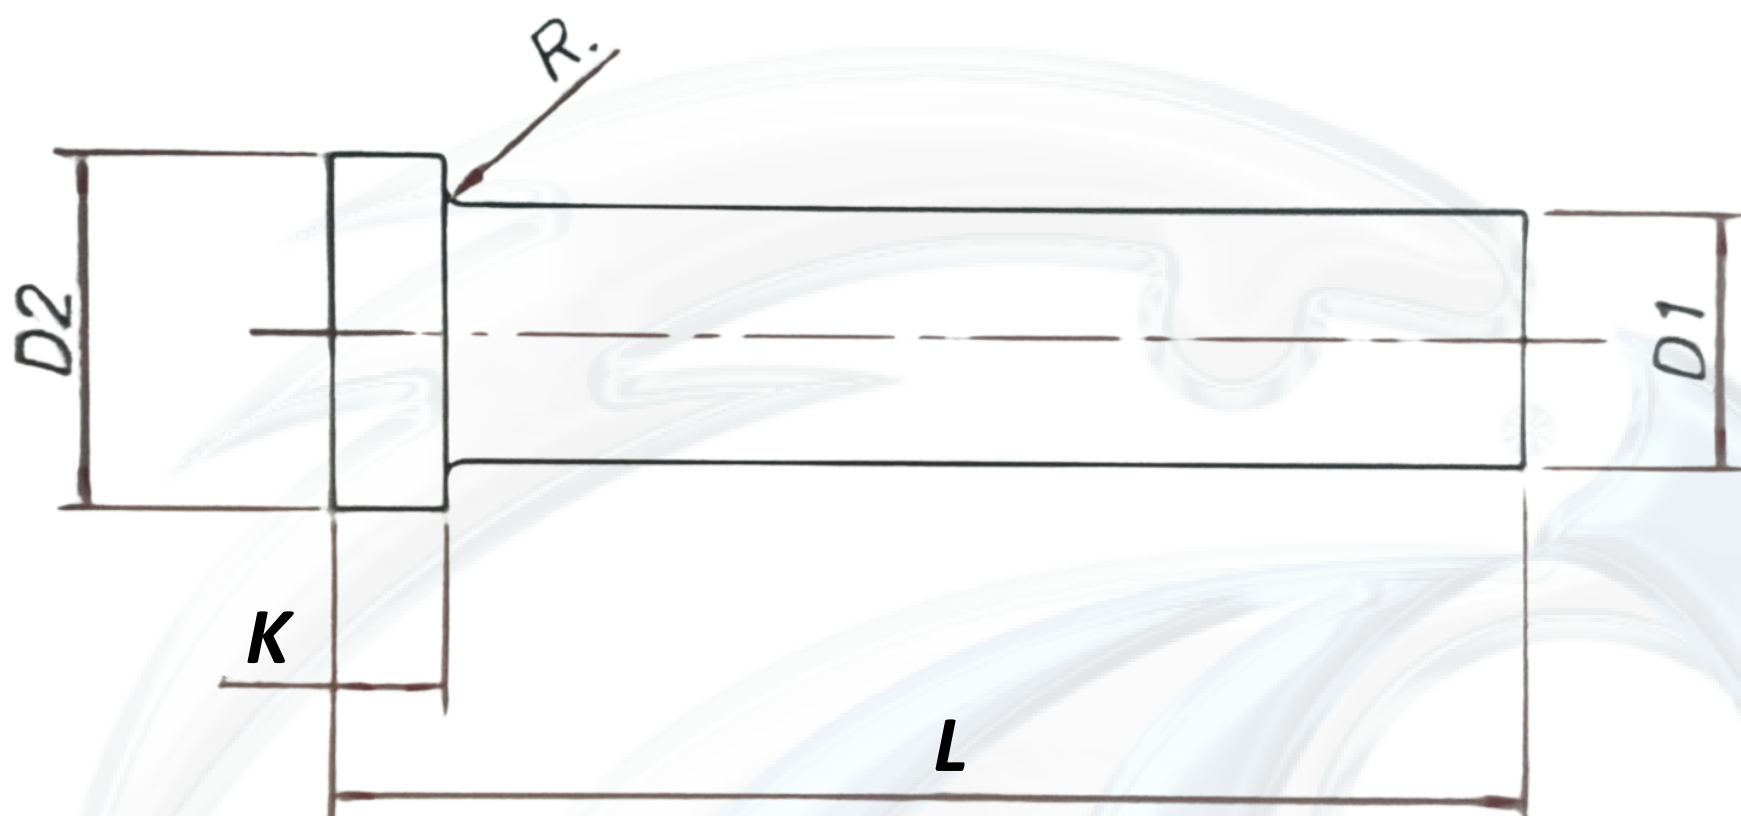

PINO EXTRATOR ISO 6751 | DIN 1530 – TIPO B

D1 g6	D2 -0,20	K -0,05	R +0,20	L + 2,00					
				100	125	150	175	200	250
1,0	2,0	1,50	0,20						
1,5	3,0								
2,0	4,0	2,00							
2,5	5,0								
3,0	6,0	3,00	0,30						
4,0	8,0								
5,0	10,0								
6,0	12,0								
8,0	14,0	5,00	0,50						
10,0	16,0								

Mais Informações

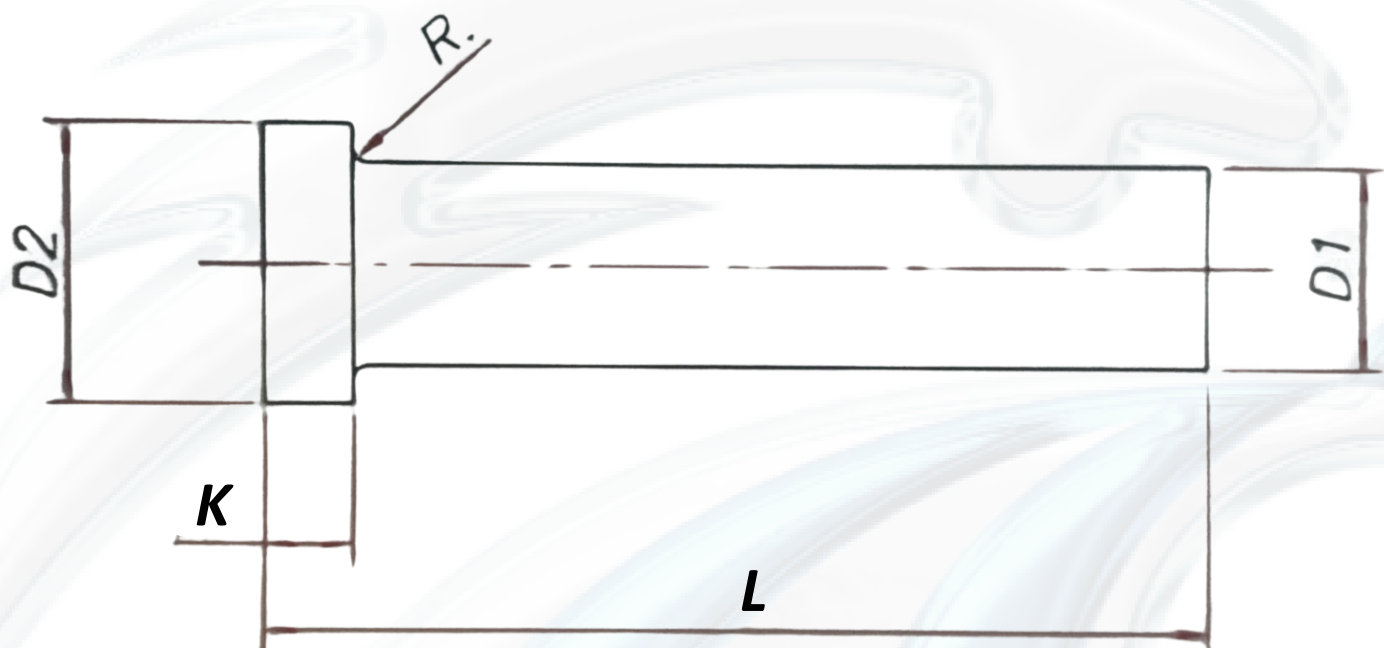

MATERIAL	Aço Prata
TRATAMENTO TÉRMICO	Haste com 58/62 HRC Cabeça com 40/50 HRC
EX. PARA ESPECIFICAÇÃO	Extrator B D1 x L
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA	Até 200°C
APLICAÇÃO	Utilizado em moldes de injeção plástica e moldes de fundição sob pressão (Die Casting), indicado para extração de peças com precisão e resistência ao desgaste.

Prezamos pela **excelência e precisão** em nossos elementos de fixação, molas e pinos. Informamos que a maioria de nossos produtos é fabricada **sob encomenda**, conforme especificações técnicas do seu projeto.

Para esclarecer dúvidas, verificar a disponibilidade imediata em estoque ou solicitar um orçamento detalhado, por favor, **entre em contato** com nossa equipe comercial.

Estamos prontos para **atender suas necessidades** com a qualidade e o suporte que você espera.